



Calidad

La última tecnología, los mejores materiales , control de la producción en cada etapa y laboratorios de investigación propios. Son la garantía de la más alta calidad.



Servicio

El servicio profesional y rápido es el escaparate de la empresa Drutex , el cual lleva años marcando tendencia en el sector de preventa y postventa al cliente.



Seguridad

Las puertas están equipadas con herrajes y cerraduras fiables. Los cuales repercuten en la seguridad de utilización



Hogar inteligente

Control inteligente de puertas, ventanas, persianas, persianas de fachada, mosquiteras, puertas de garaje, cancelas e iluminación mediante smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

La información presentada en este material publicitario está destinada únicamente carácter informativo e ilustrativo. La especificación del producto debe estar sujeta a verificación con datos técnicos especificados por el fabricante.



Ventanas PVC

NACIDAS DE LA PASIÓN
I EXPERIENCIA




SOCIO COMERCIAL



IGLO 5 CLASSIC


El perfil cuenta con una estructura de 5 cámaras y una profundidad constructiva de 70 mm. Dispone de un refuerzo de acero en la hoja y en el marco. La ventana está equipada con una doble junta de EPDM: exterior e interior.

IGLO 5*

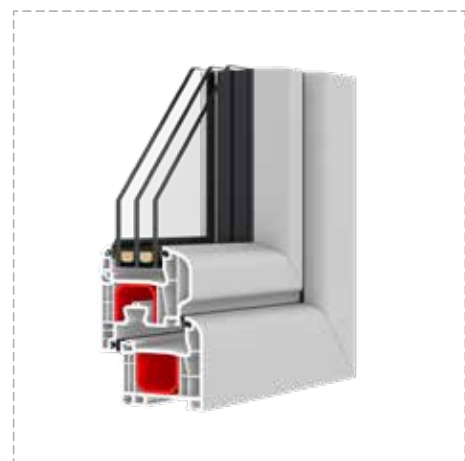


perfil de la hoja no enrasado

refuerzo de 1,5 mm en forma de „U”



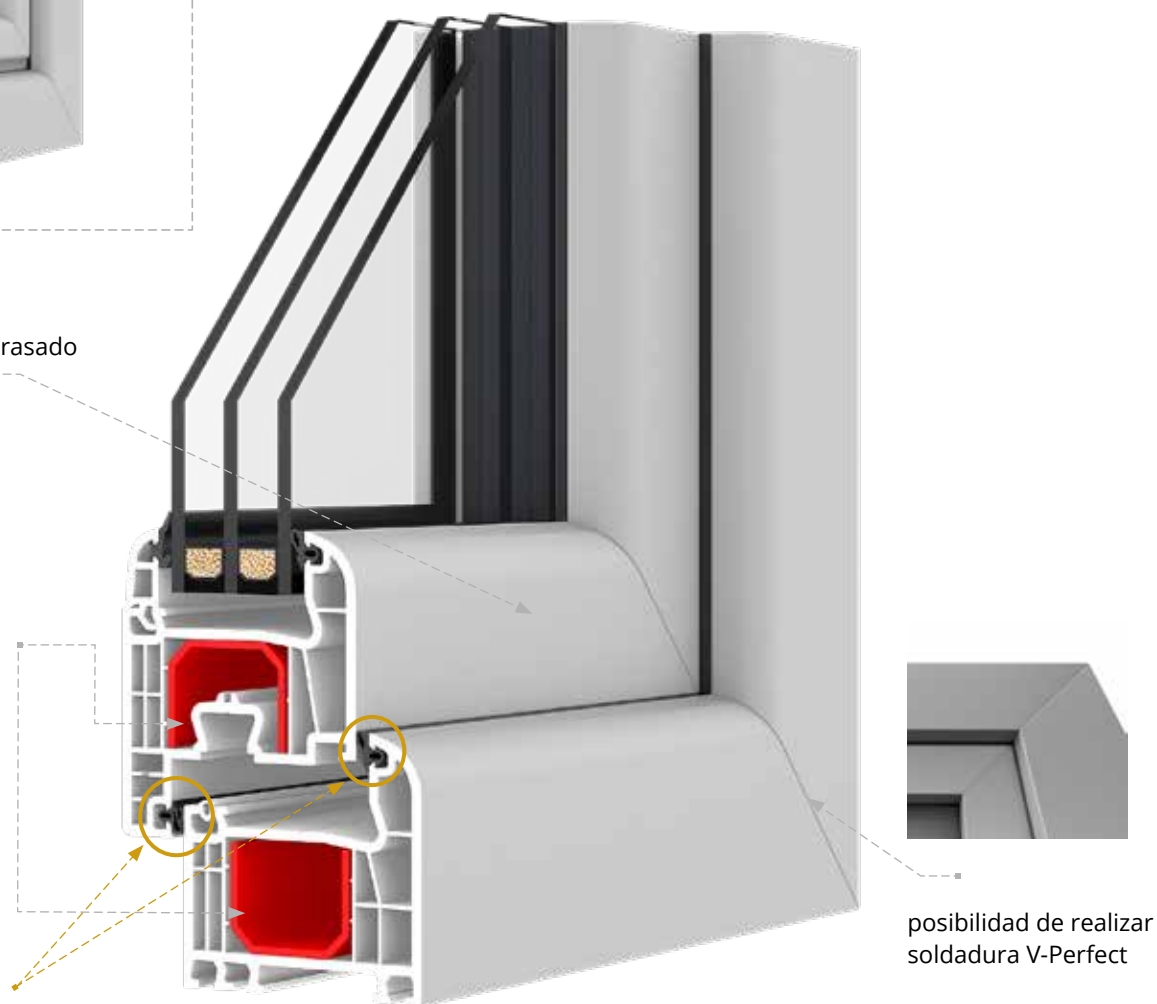


2
juntas EPDM

MARCO DE ADAPTACIÓN
35 mm



MARCO DE RENOVACIÓN
41 mm o 65 mm

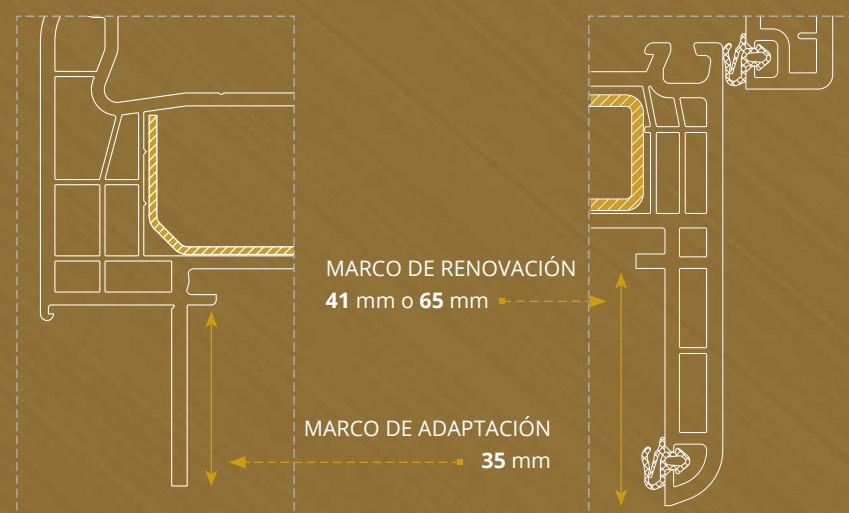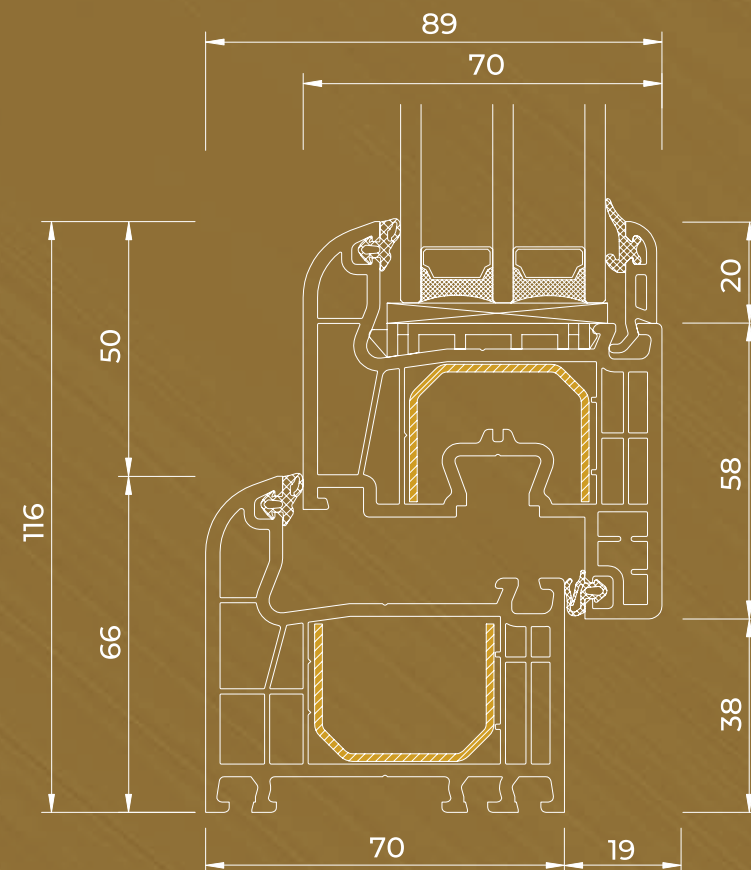

- herrajes MACO con 2 puntos de cierre de seguridad antirrobo
- acristalamiento relleno de argón
- capacidad de acristalamiento de 18 a 42 mm
- perfil intercalario de acero galvanizado o perfil intercalario térmico de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y de acristalamiento de EPDM en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- perfil de color blanco (antracita o marrón opcional)
- elevador de hoja (dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra de la manilla, según la altura de la ventana)
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo de acero en el marco y en la hoja en forma de „U” (2 mm en el caso de la hoja de puerta balconera)
- refuerzo perimetral completo del marco como opción adicional

* IGLO 5 - perfil de la hoja semienrasado

IGLO 5 CLASSIC

5
cámaras

2
juntas EPDM

70
profundidad constructiva
/ mm /

0,86*
Uw para Ug=0,6 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo 4th/14/4/14/4th para ventana de referencia

R
marco de renovación
41 mm o 65 mm

A
marco de adaptación
35 mm






Perfil de clase

A



IGLO LIGHT

El perfil de 5 cámaras de material virgen, con una profundidad constructiva de 70 mm, garantiza una alta estabilidad gracias a la disposición patentada del refuerzo de acero. El sistema destaca por una baja altura de la sección vista de 108 mm y un inversor opcional con manilla central.

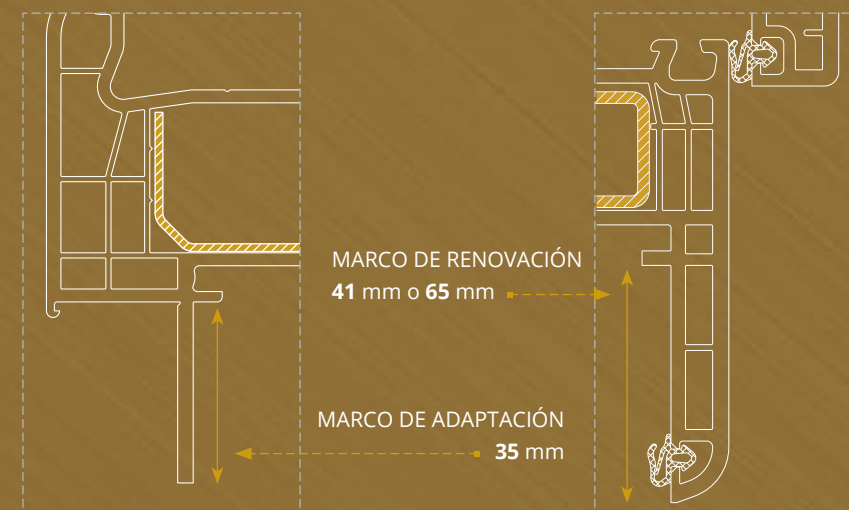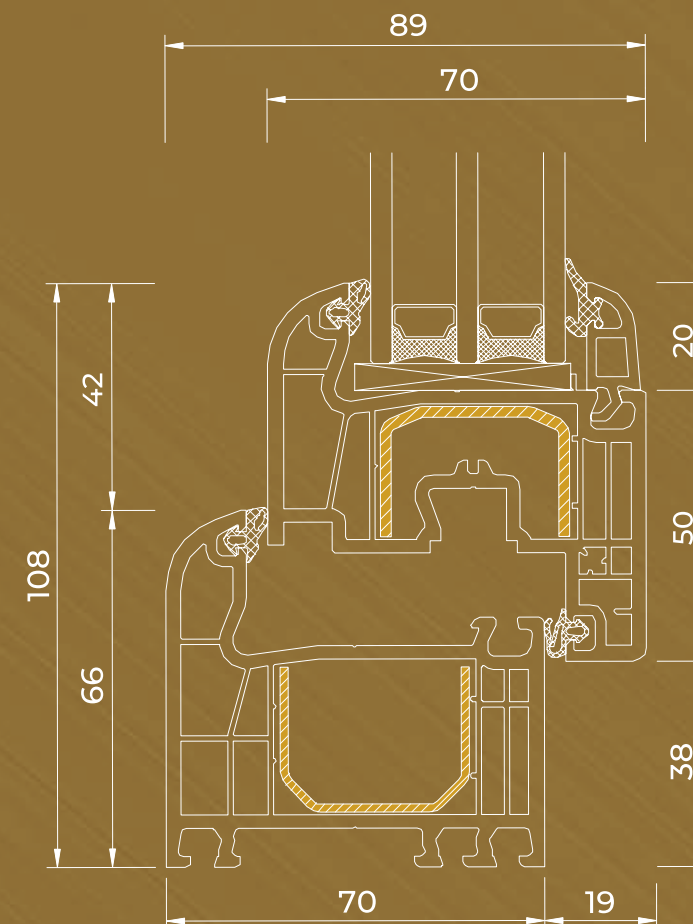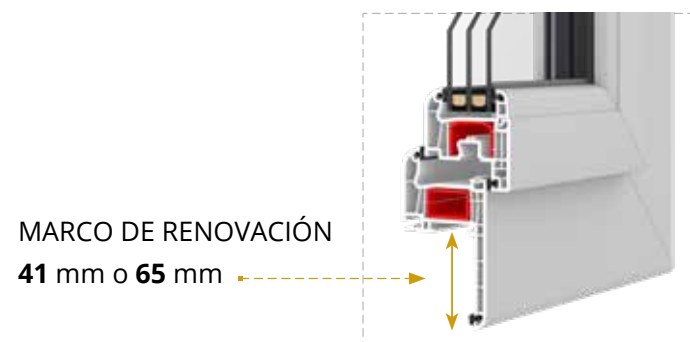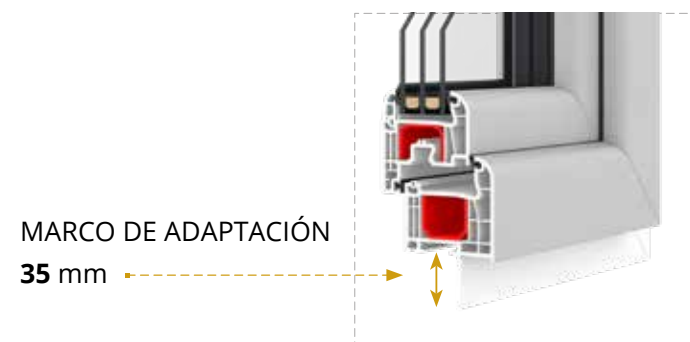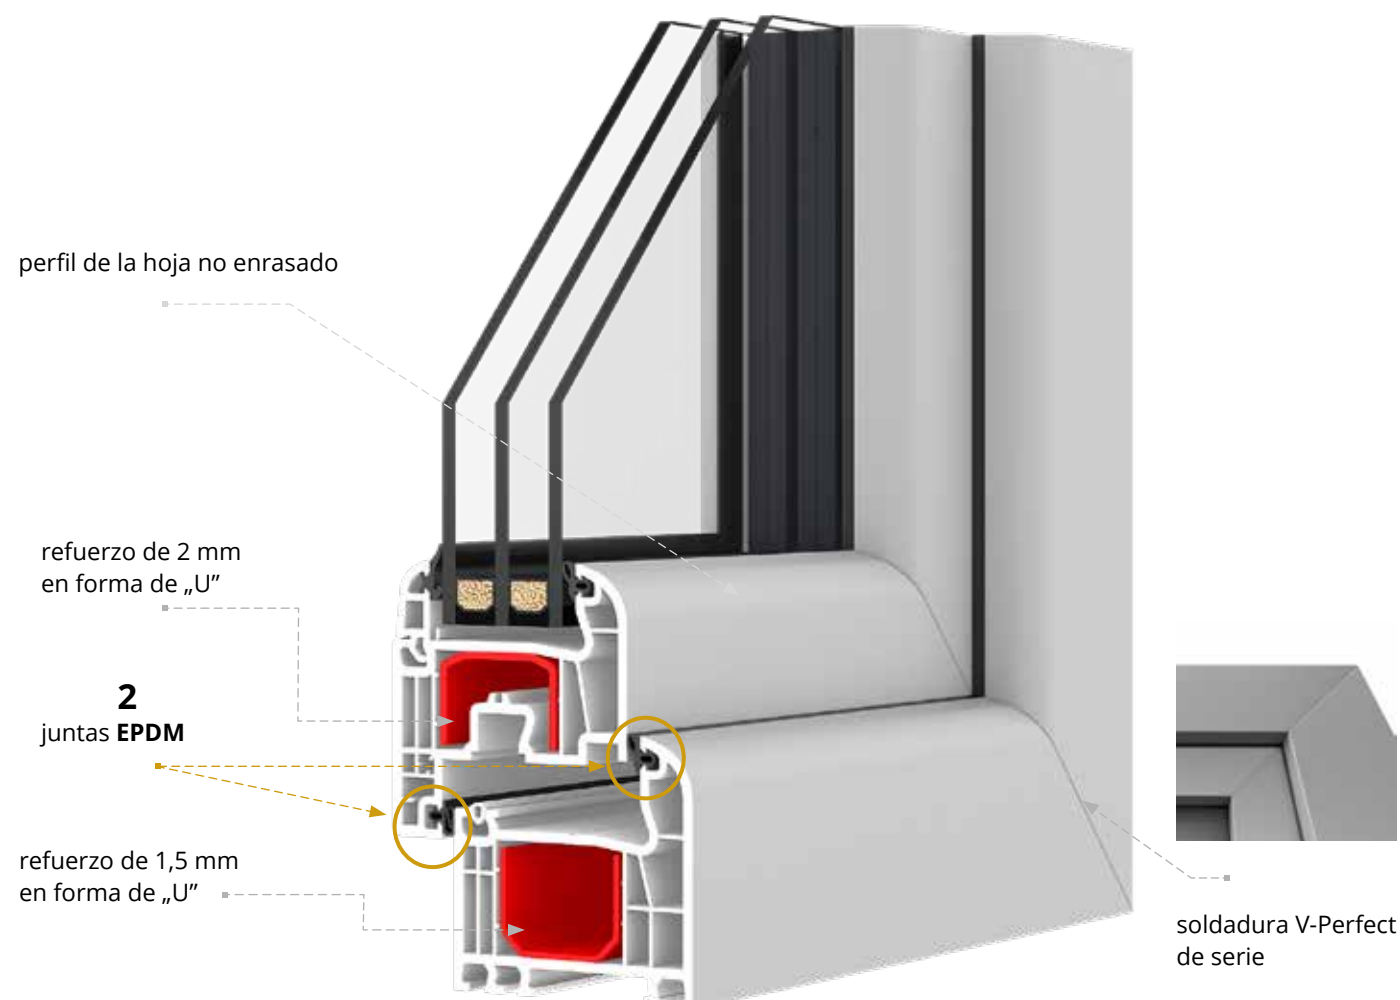

- microventilación
- manilla de aluminio
- herrajes MACO con 2 puntos de cierre de seguridad antirrobo
- acristalamiento relleno de argón
- capacidad de acristalamiento de 18 a 42 mm
- perfil intercalario de acero galvanizado o perfil intercalario térmico de plástico Swisspacer Ultimate
- 2 juntas de EPDM en color negro o gris (exterior e interior)
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- elevador de hoja (dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra de la manilla, según la altura de la ventana)
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo de acero en el marco y en la hoja en forma de “U”
- refuerzo perimetral completo del marco como opción adicional

IGLO LIGHT

5
cámaras

2
juntas EPDM

70
profundidad constructiva
/ mm /

0,88*
Uw para Ug=0,6 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/14/4/14/4th para ventana de referencia

R
marco de renovación
41 mm o 65 mm

A
marco de adaptación
35 mm


Perfil de clase

A





IGLO EXT / Sistema de apertura hacia el exterior


El perfil cuenta con una estructura de 5 cámaras y una profundidad constructiva de 70 mm. Dispone de un refuerzo de acero en la hoja y en el marco. El sistema está equipado con una doble junta de EPDM: exterior e interior.

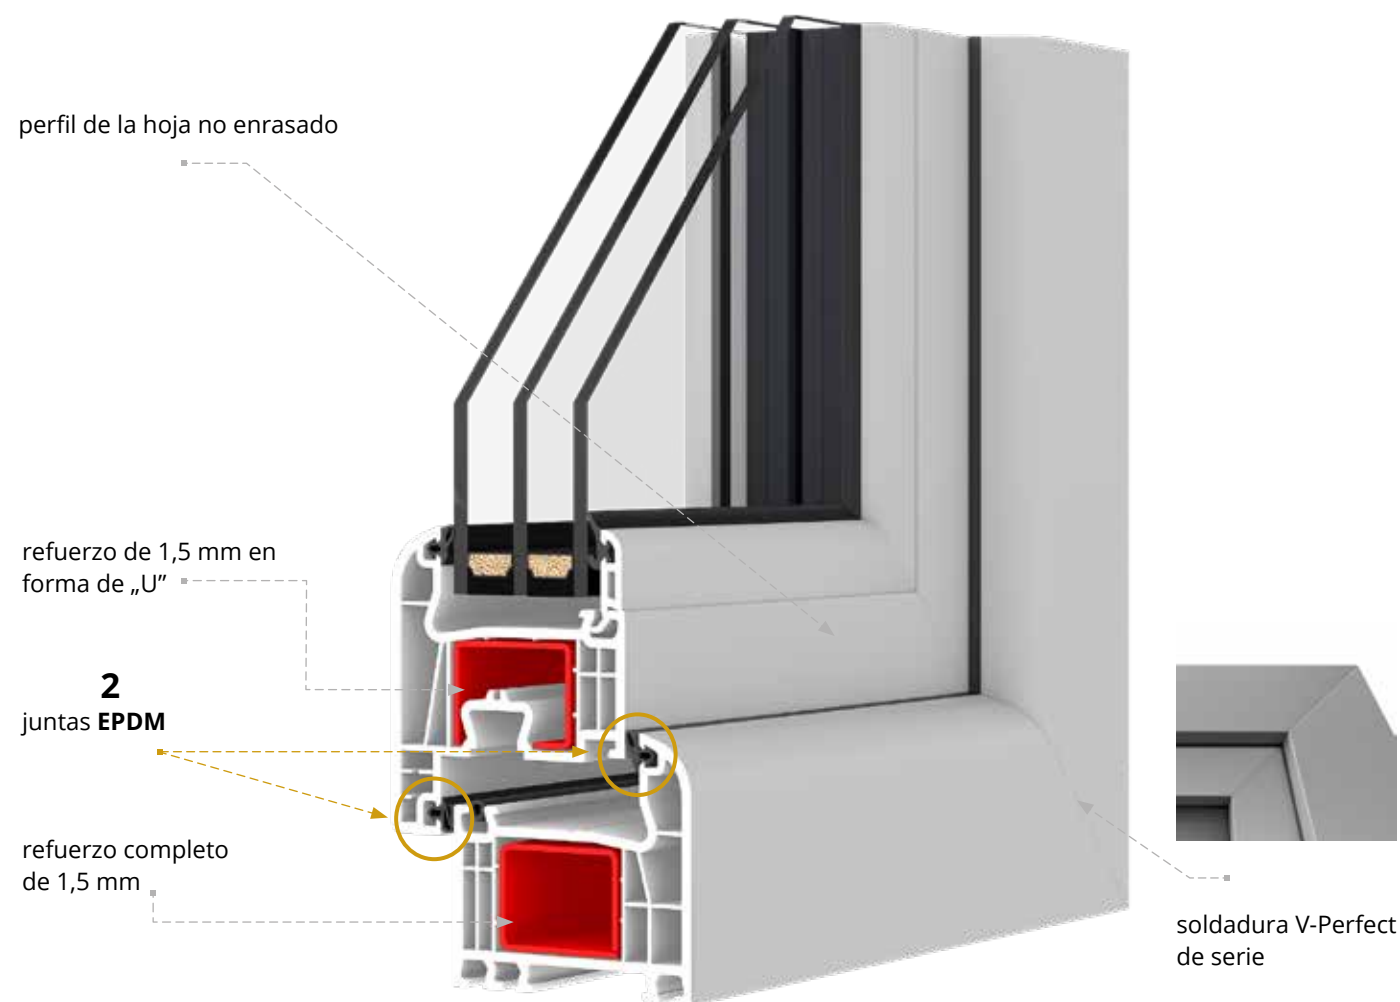

MARCO DE RENOVACIÓN
41 mm o 65 mm

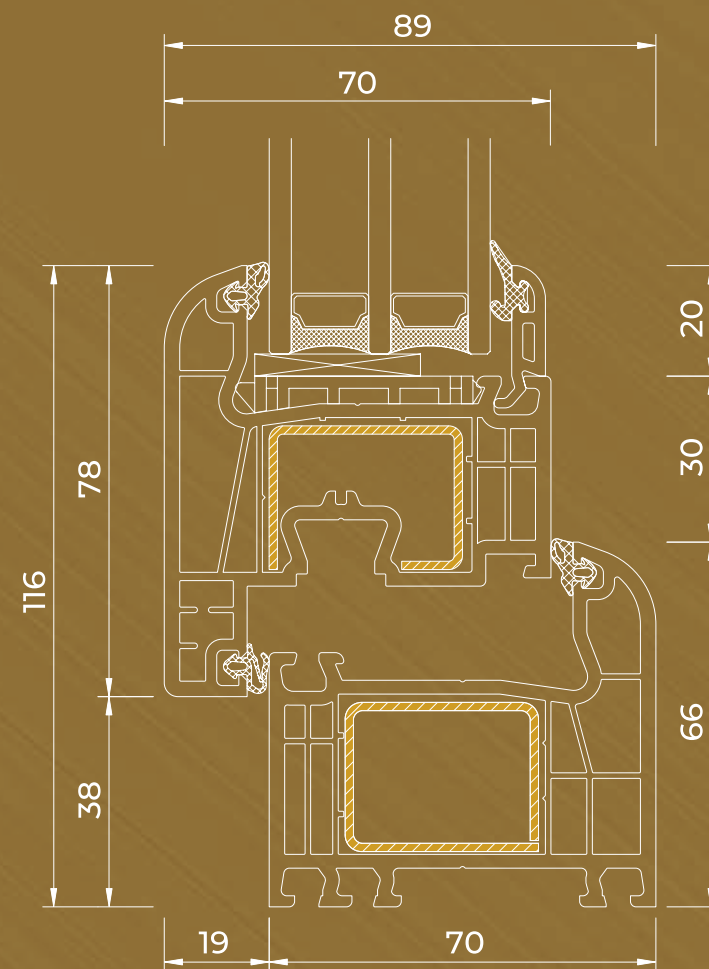

MARCO DE RENOVACIÓN
41 mm o 65 mm

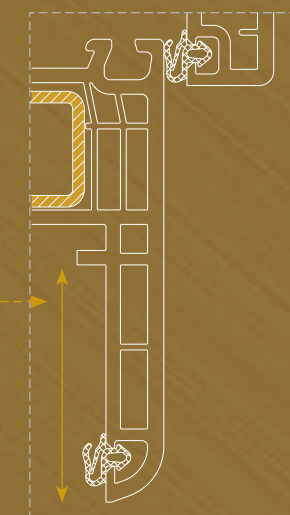

- herrajes ocultos MACO Multi-Power o bisagras de puerta
- capacidad de acristalamiento de 18 a 42 mm
- acristalamiento relleno de argón
- perfil intercalario de acero galvanizado o perfil intercalario térmico de plástico Swisspacer Ultimate
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y de acristalamiento de EPDM en color negro
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- refuerzo perimetral completo del marco de acero, refuerzo de acero en la hoja en forma de “U” (2 mm en el caso de la hoja de puerta balconera)

IGLO EXT

5
cámaras

2
juntas EPDM

70
profundidad constructiva
/ mm /

0,89*
Uw para Ug=0,6 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/14/4/14/4th para ventana de referencia

R
marco de renovación
41 mm o 65 mm


Perfil de clase

A





IGLO PREMIER / Sistema de apertura hacia el exterior


Perfil de 5 cámaras con una profundidad de 70 mm con refuerzo de acero en el marco y en la hoja y doble junta de EPDM. Sistema diseñado para ventanas con apertura hacia el exterior; en ventanas proyectantes existe la posibilidad de utilizar compases de retención que mantienen la hoja en posición abierta.

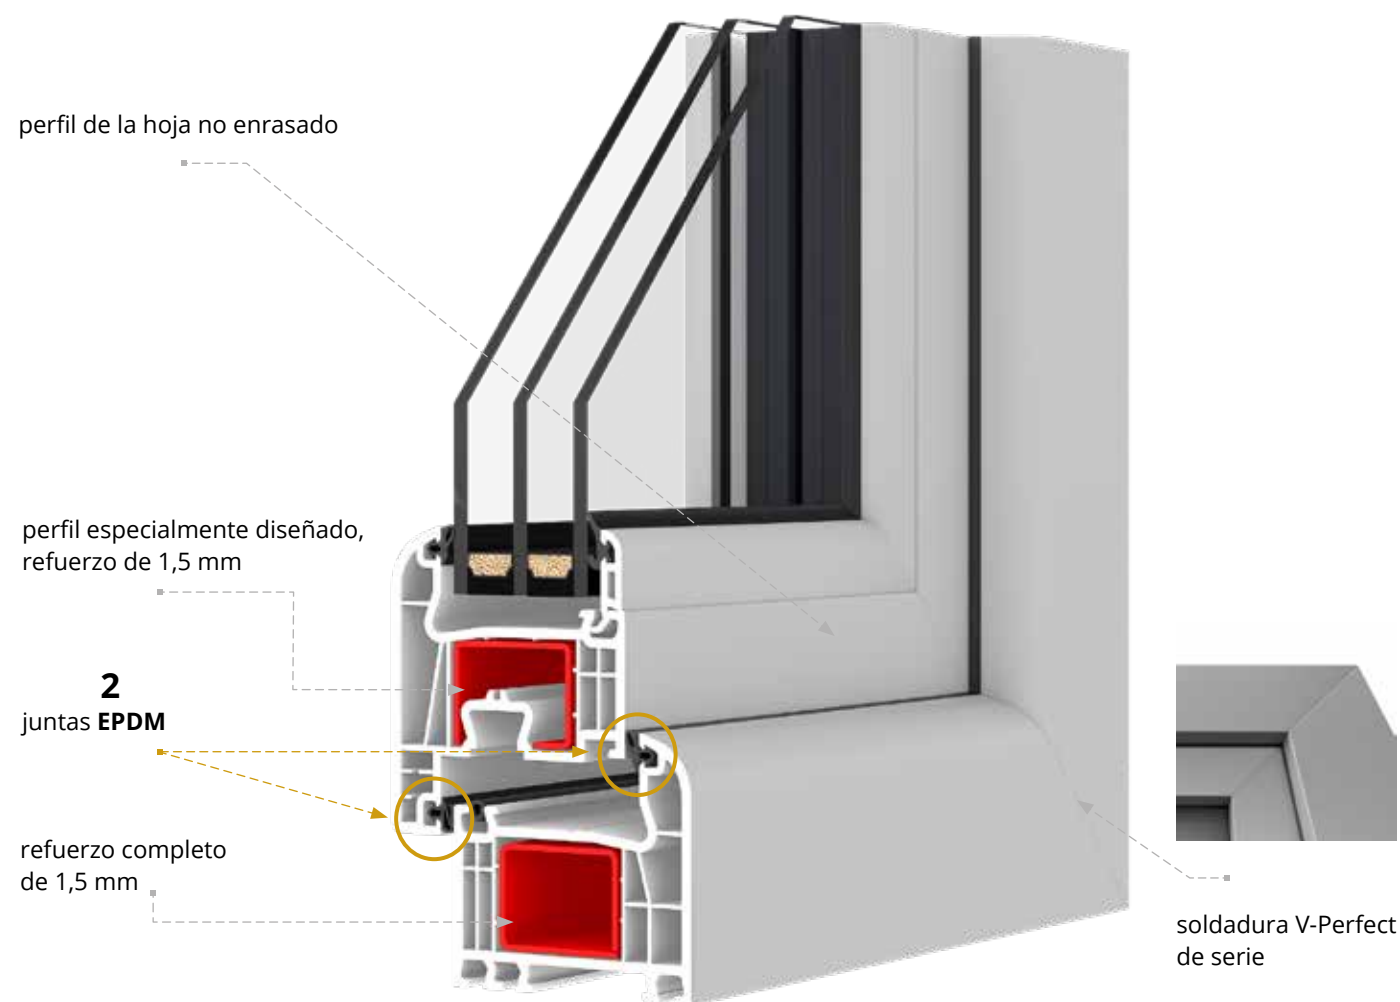

MARCO DE RENOVACIÓN
41 mm o 65 mm

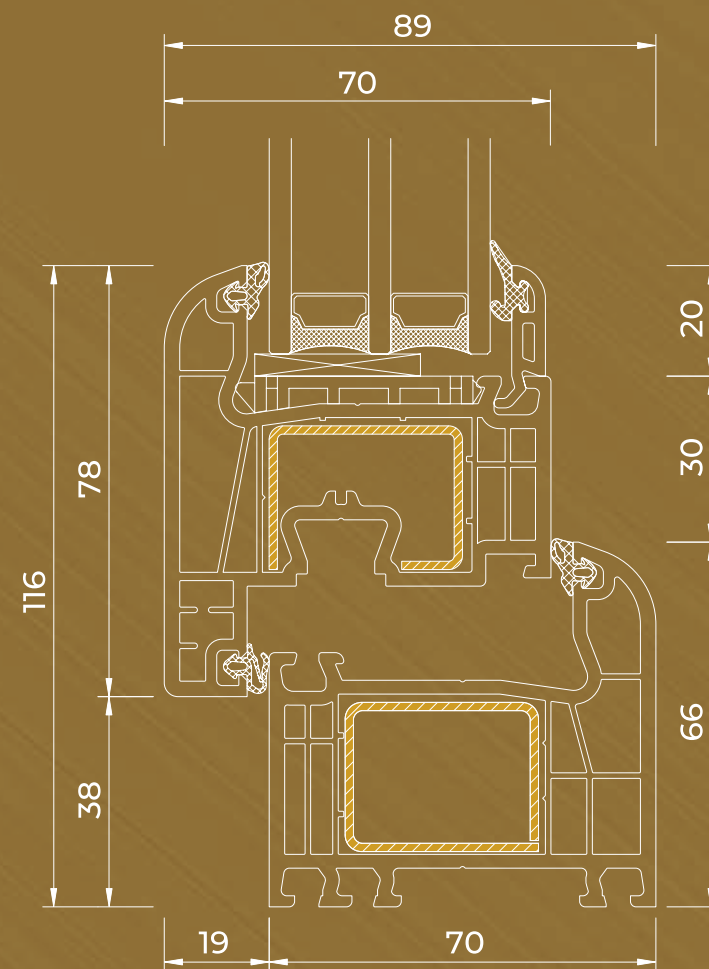

MARCO DE RENOVACIÓN
41 mm o 65 mm

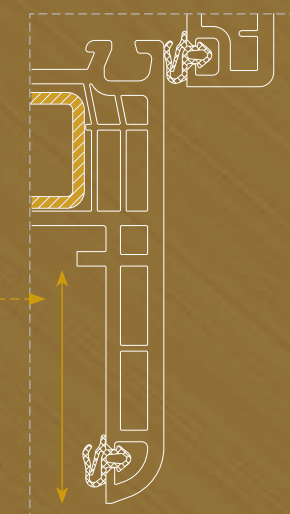

- protección antirrobo
- capacidad de acristalamiento de 18 a 42 mm
- acristalamiento relleno de argón
- perfil intercalario de acero galvanizado o perfil intercalario térmico de plástico Swisspacer Ultimate
- compases tipo tijera (invisibles al cerrar) solo en ventanas proyectantes, en practicables ocultos
- espagnoleta DM20 con doble rodillo que permite un cierre total (hermético) o cierre con microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y de acristalamiento de EPDM en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- refuerzo de acero completo del marco, perfil de acero de refuerzo de la hoja especialmente diseñado

IGLO PREMIER

5
cámaras

2
juntas EPDM

70
profundidad constructiva
/ mm /

0,89*
Uw para Ug=0,6 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/14/4/14/4th para ventana de referencia

R
marco de renovación
41 mm o 65 mm






Perfil de clase

A



IGLO EXPERT NOVEDAD

Perfil con estructura de 6 cámaras, con espesores de pared y geometría de las celdas óptimamente seleccionados en cuanto al coeficiente de transmitancia térmica. La profundidad de la hoja es de 77 mm, garantizando muy buenos parámetros de aislamiento térmico y acústico. El sistema destaca por un diseño moderno y una alta calidad de fabricación, además de permitir un mayor aporte de luz natural, una mejora del aislamiento térmico y una protección más eficaz contra el ruido.

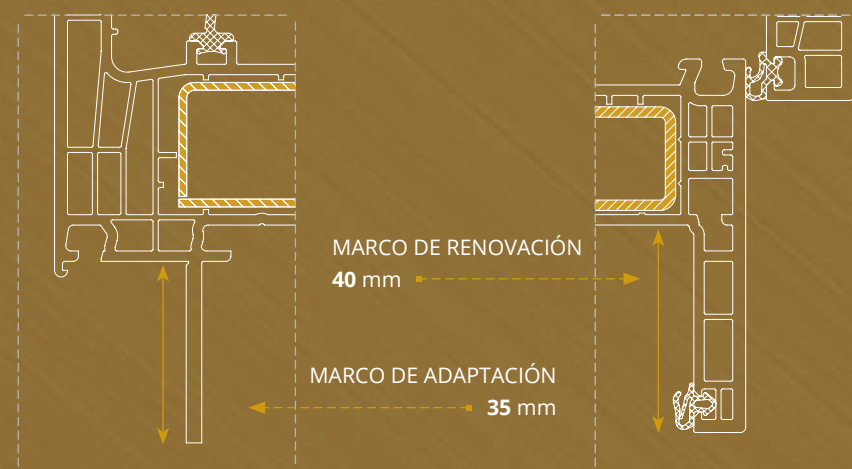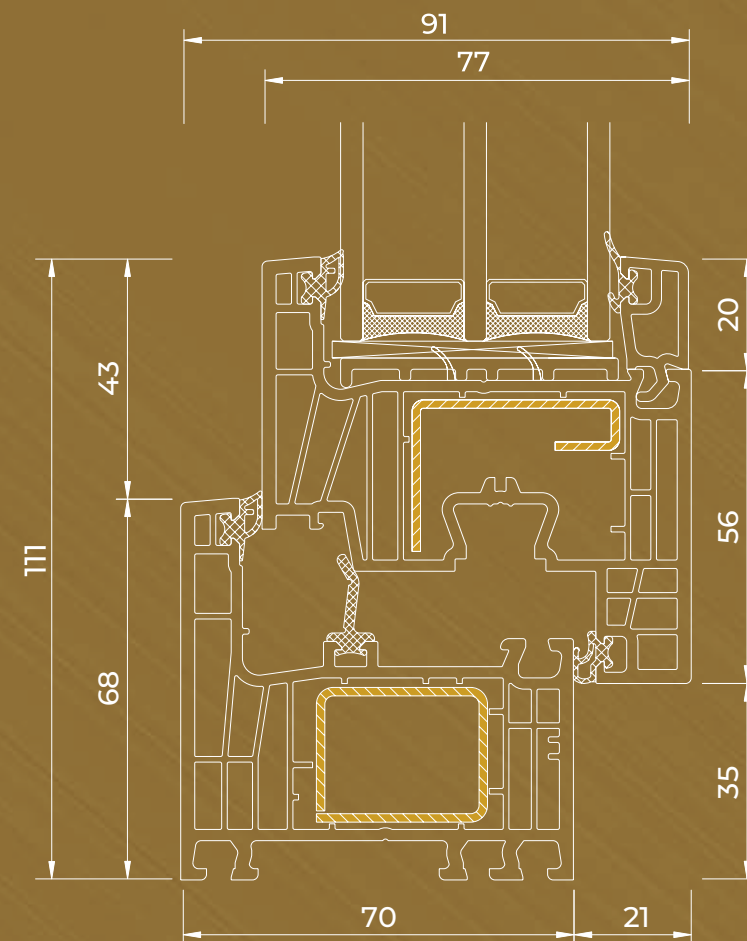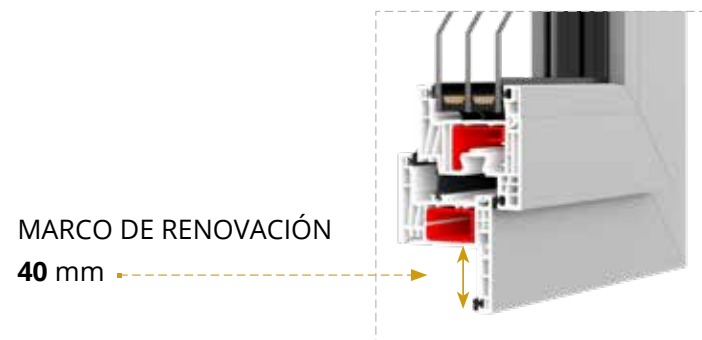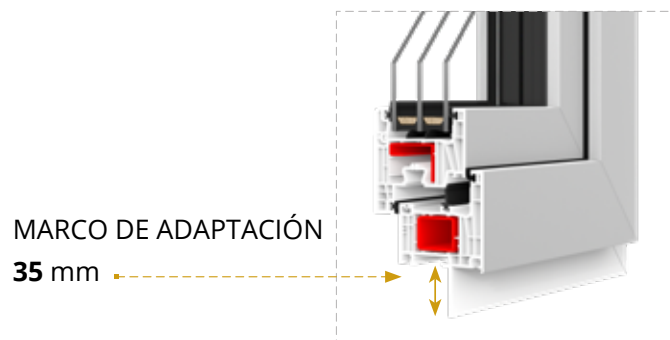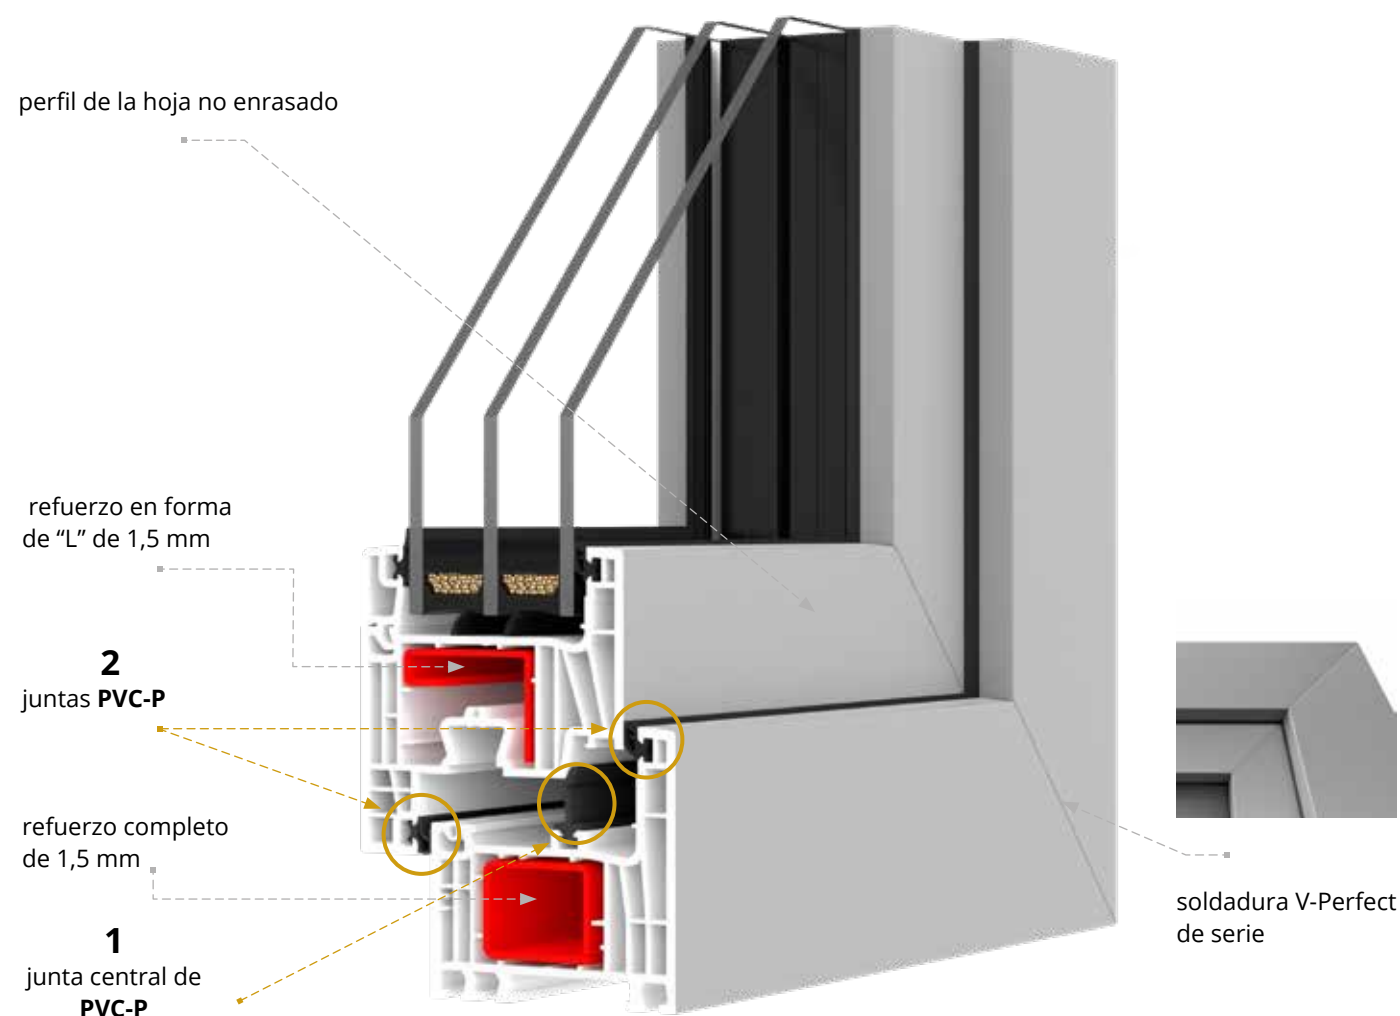

- 4 cerraderos de seguridad antirrobo (si es técnicamente posible)
- capacidad de acristalamiento de 24 a 54 mm
- acristalamiento relleno de argón
- intercalario de acero galvanizado o intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales, de acristalamiento y centrales en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- perfil en color blanco, marrón o antracita
- elevador de hoja (dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra de la manilla, según la altura de la ventana)
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo de acero del marco y de la hoja (2 mm en el caso de la hoja de puerta balconera)
- refuerzo perimetral completo del marco como opción adicional
- junta en la aleta del marco de renovación – opción adicional

IGLO EXPERT NOVEDAD

6
cámaras

3
juntas soldadas en las esquinas

77 / 70
profundidad de la hoja / marco
/ mm /

0,73*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

R
marco de renovación
40 mm

A
marco de adaptación
35 mm



IGLO ENERGY CLASSIC

Perfiles de 7 cámaras de marco y hoja, con una profundidad de instalación de 82 mm. El sistema está equipado con una junta triple especialmente diseñada: exterior e interior de EPDM y central de EPDM expandido.

IGLO ENERGY*



perfil de la hoja no enrasado

refuerzo de 2 mm
en forma de „U”

2
juntas **EPDM**


refuerzo completo
de 1,5 mm

1
junta central de EPDM
expandido






soldadura V-Perfect
de serie

MARCO DE ADAPTACIÓN
35 mm



MARCO DE RENOVACIÓN
47 mm

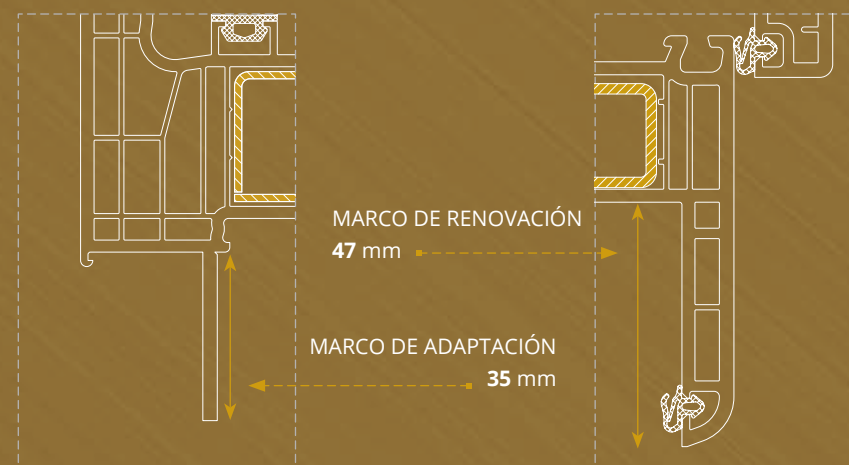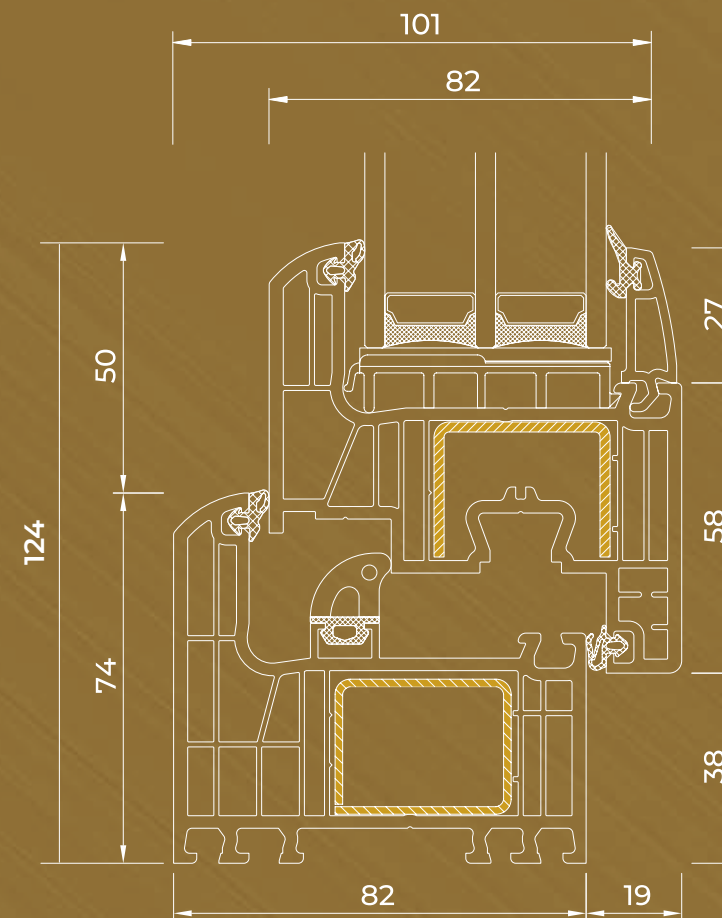

- herrajes MACO con 4 cerraderos de seguridad antirrobo
- capacidad de acristalamiento de 24 a 52 mm
- acristalamiento relleno de argón
- intercalario de acero galvanizado o intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales, de acristalamiento y central de EPDM en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- 3 colores de perfil a elegir: blanco, marrón o antracita
- elevador de hoja (dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra de la manilla, según la altura de la ventana)
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo completo de acero del marco y refuerzo de acero de la hoja en forma de „U”

* IGLO ENERGY - perfil de la hoja semienrasado

IGLO ENERGY CLASSIC

7
cámaras

3
juntas EPDM

82
profundidad constructiva
/ mm /

0,73*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

R
marco de renovación
47 mm

A
marco de adaptación
35 mm


Perfil de clase

A





IGLO ENERGY ALUCOVER


Perfiles de 7 cámaras de marco y hoja con una profundidad de instalación de 93 mm, que garantizan un alto nivel de aislamiento y durabilidad de la construcción. El sistema está equipado con un revestimiento de aluminio especialmente diseñado y un sistema de triple junta: exterior, interior y central, esta última fabricada en EPDM expandido.

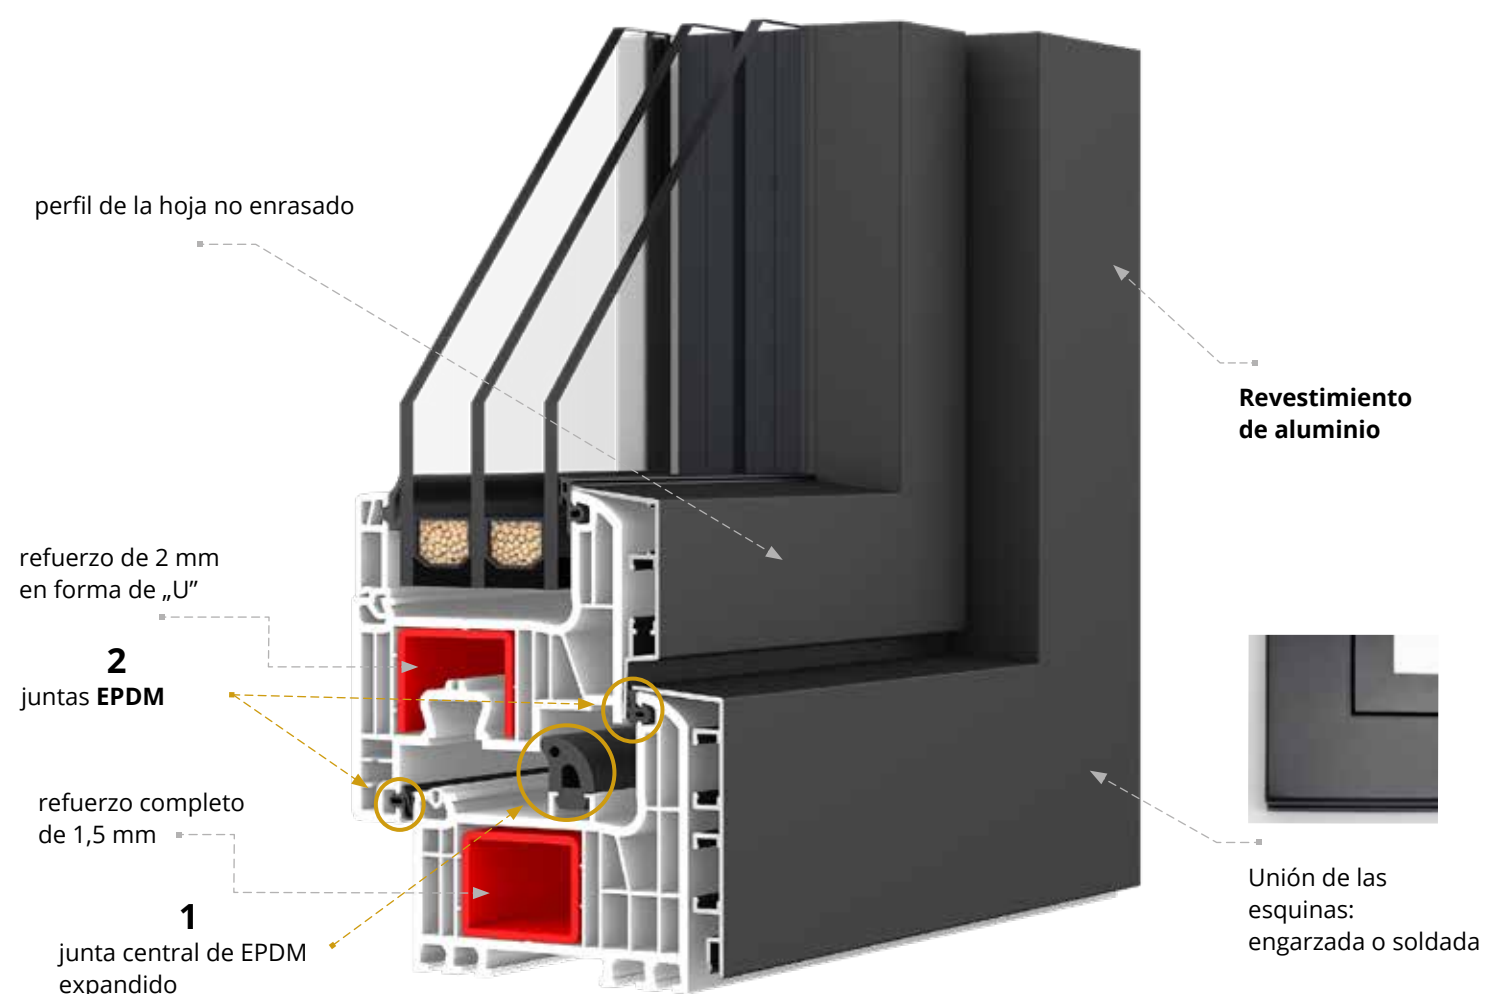

MARCO DE ADAPTACIÓN
35 mm

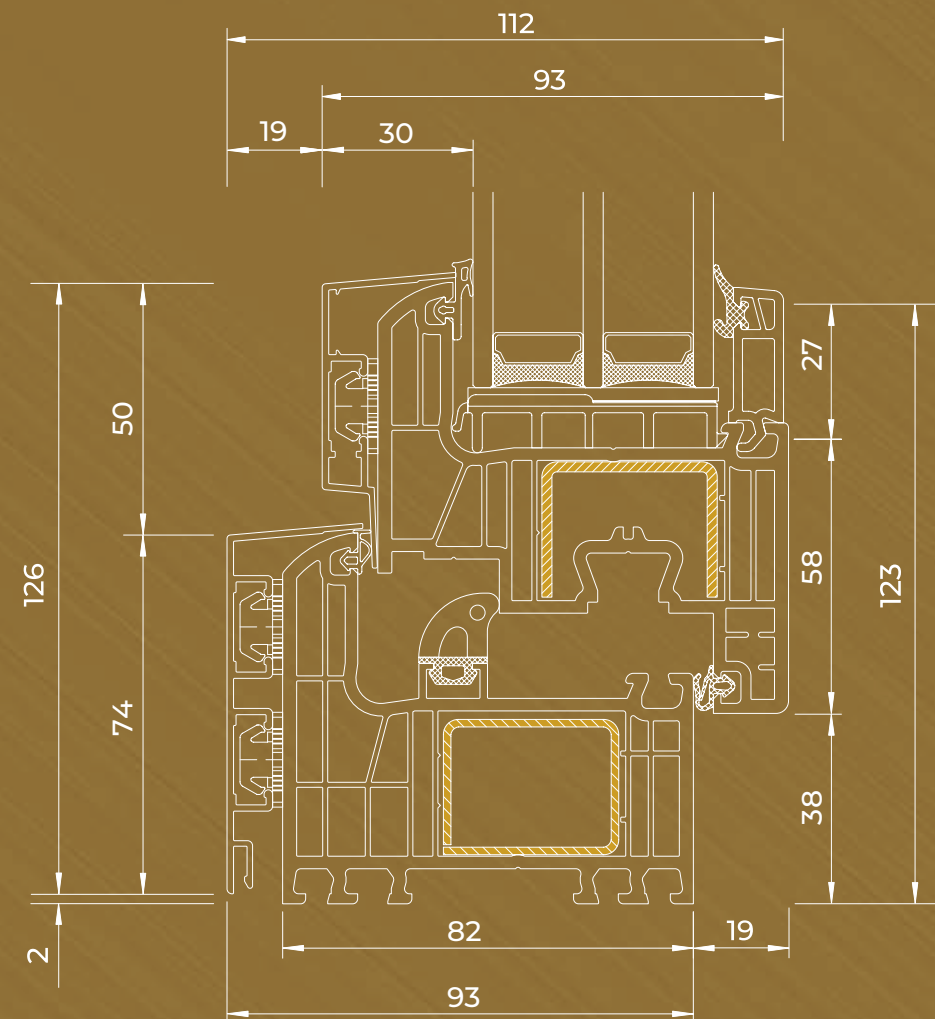

MARCO DE ADAPTACIÓN 35 mm

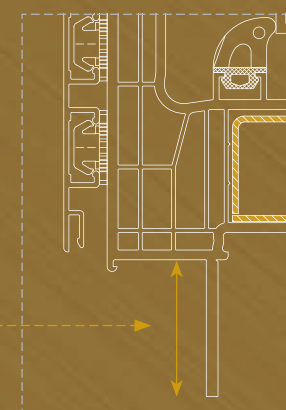

- herrajes MACO con 4 cerraderos de seguridad antirrobo
- capacidad de acristalamiento de 24 a 52 mm
- acristalamiento relleno de argón
- intercalario de acero galvanizado o intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales, de acristalamiento y central de EPDM en color negro
- de serie con soldadura V-Perfect
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- revestimientos de aluminio disponibles en colores RAL
- 3 colores de perfil a elegir: blanco, marrón o antracita
- elevador de hoja (dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra de la manilla, según la altura de la ventana)
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo completo de acero del marco y refuerzo de acero de la hoja en forma de „U”

IGLO ENERGY ALUCOVER

7
cámaras

3
juntas EPDM

93
profundidad constructiva
/ mm /

0,76*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo 4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

A
marco de adaptación
35 mm



Perfil de clase

A



IGLO EDGE

Perfiles de 7 cámaras de marco y hoja, con una profundidad de instalación de 82 mm. El sistema está equipado con un sistema de triple junta especialmente diseñado: exterior, interior y central de EPDM, así como juntas bajo el paquete de vidrio.

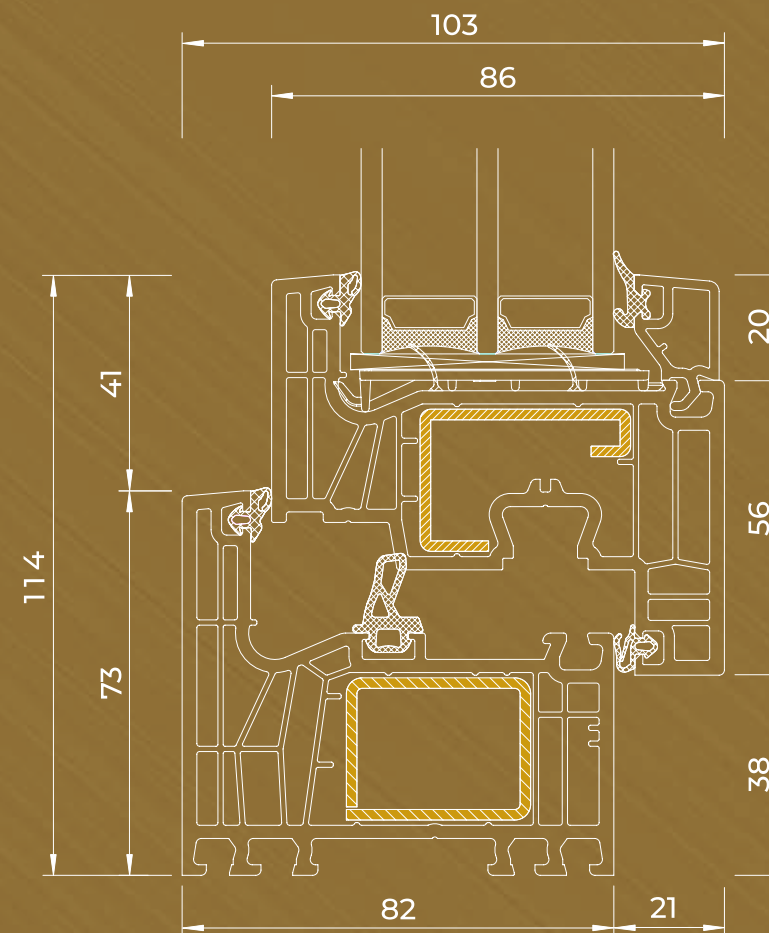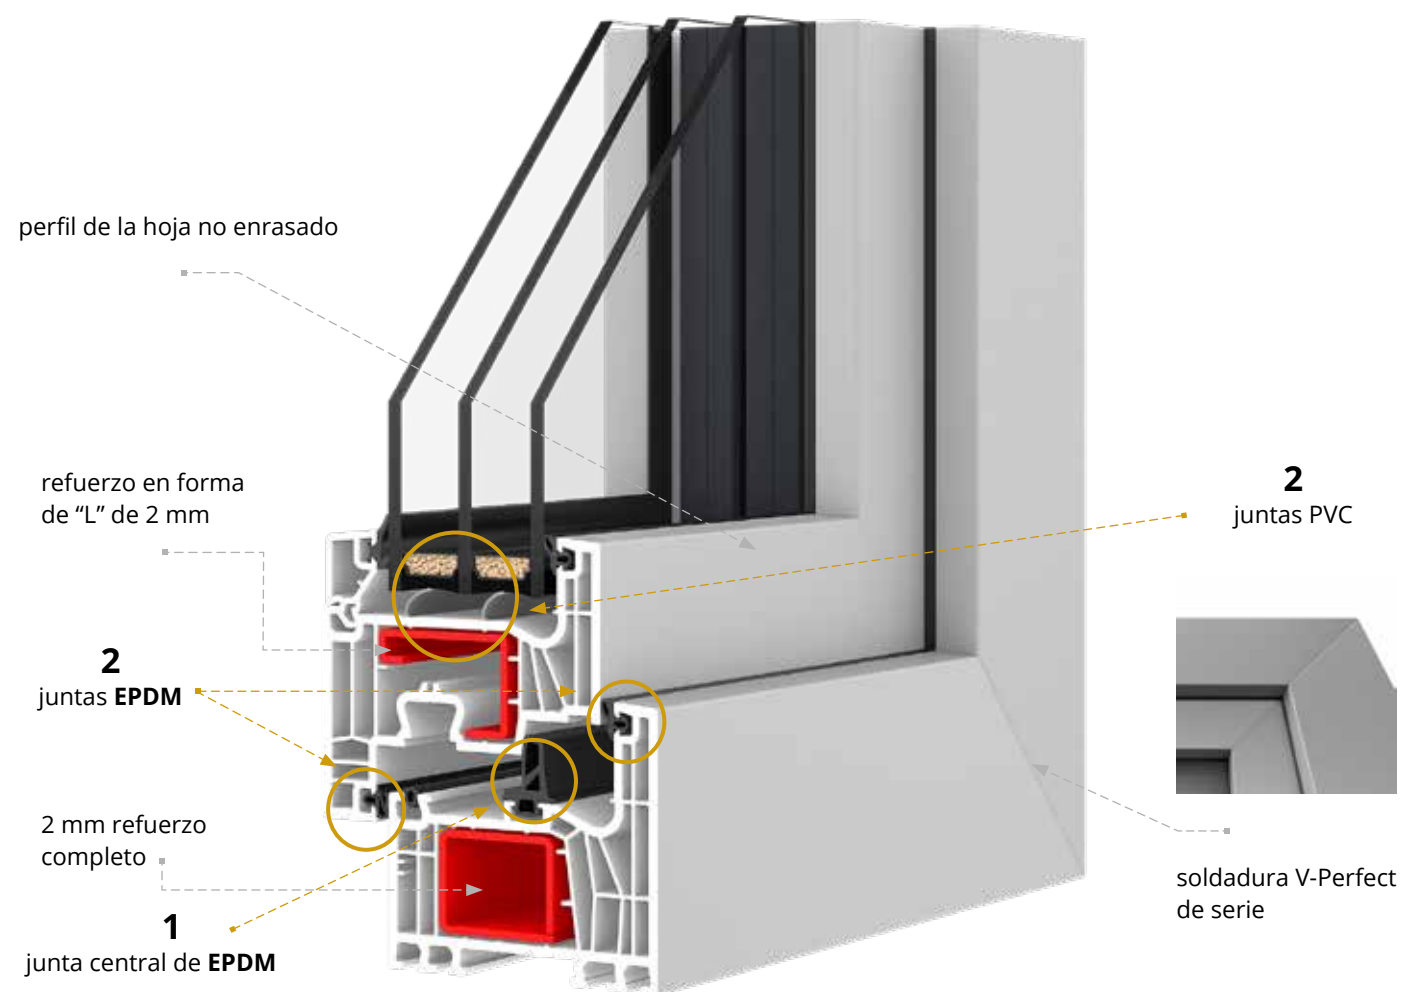

- herrajes MACO con 4 cerraderos de seguridad antirrobo
- capacidad de acristalamiento de 30 a 60 mm
- acristalamiento relleno de argón
- opcionalmente, paquete de 3 cámaras con $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate (opcionalmente, intercalario de acero galvanizado entre los vidrios)
- microventilación
- manilla de aluminio 1033
- juntas perimetrales, de acristalamiento y central de EPDM en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- 3 colores de perfil a elegir: blanco, marrón o antracita
- elevador de hoja (dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra de la manilla, según la altura de la ventana)
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo completo de acero del marco y refuerzo de acero de la hoja en forma de "L"

IGLO EDGE

7
cámaras

3
juntas EPDM

82
profundidad constructiva
/ mm /

0,73*
Uw para $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

PAQUETE DE 3 VIDRIOS
* valor determinado por método de cálculo
4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

0,66*
Uw para $U_g=0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

PAQUETE DE 4 VIDRIOS
* valor determinado por método de cálculo
4th/14/4/14/4th/14/4th para ventana de referencia

Perfil de clase


A



IDEAL NEO MD | aluplast®

El perfil tiene una estructura de 6 cámaras con una profundidad de instalación de 76 mm. Dispone de refuerzo de acero en la hoja y en el marco. La ventana está equipada con un sistema de triple junta.

IDEAL NEO AD*

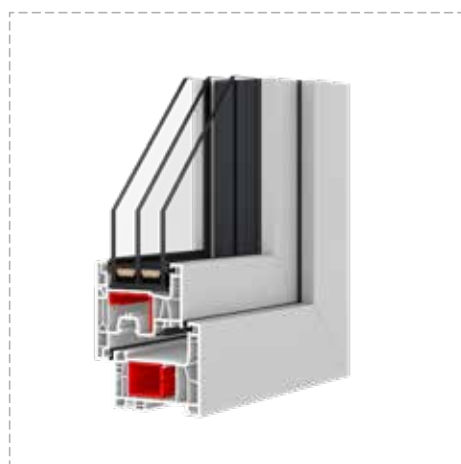


perfil de la hoja no enrasado

refuerzo en forma de "L" de 1,5 mm

2 juntas **TPE**



1,5 mm refuerzo completo

junta **central**

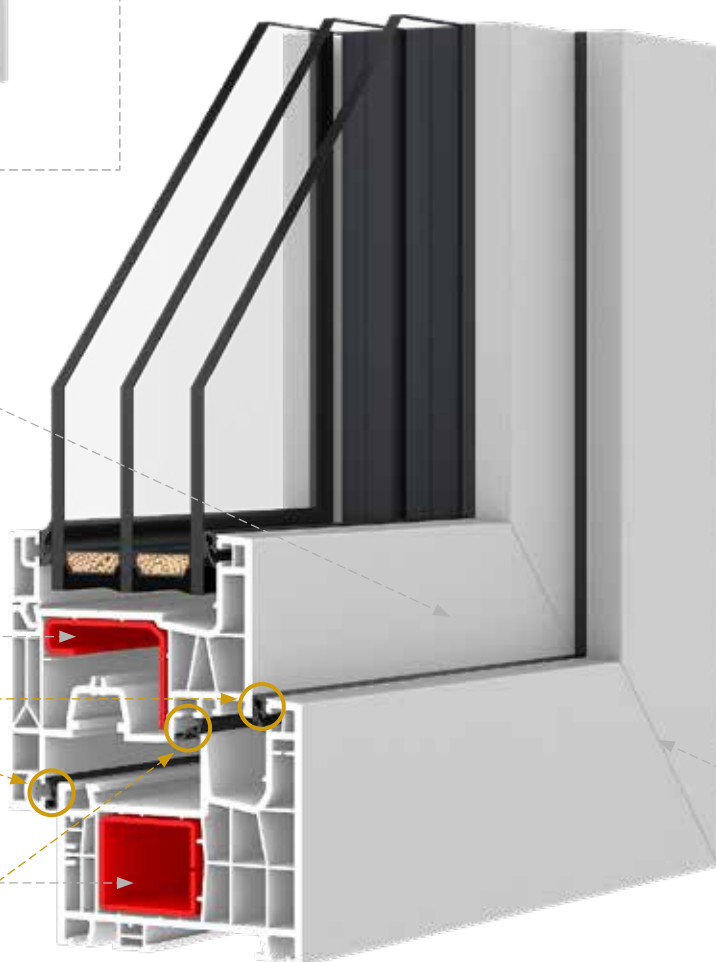


soldadura V-Perfect de serie

MARCO DE RENOVACIÓN
40 mm o 70 mm

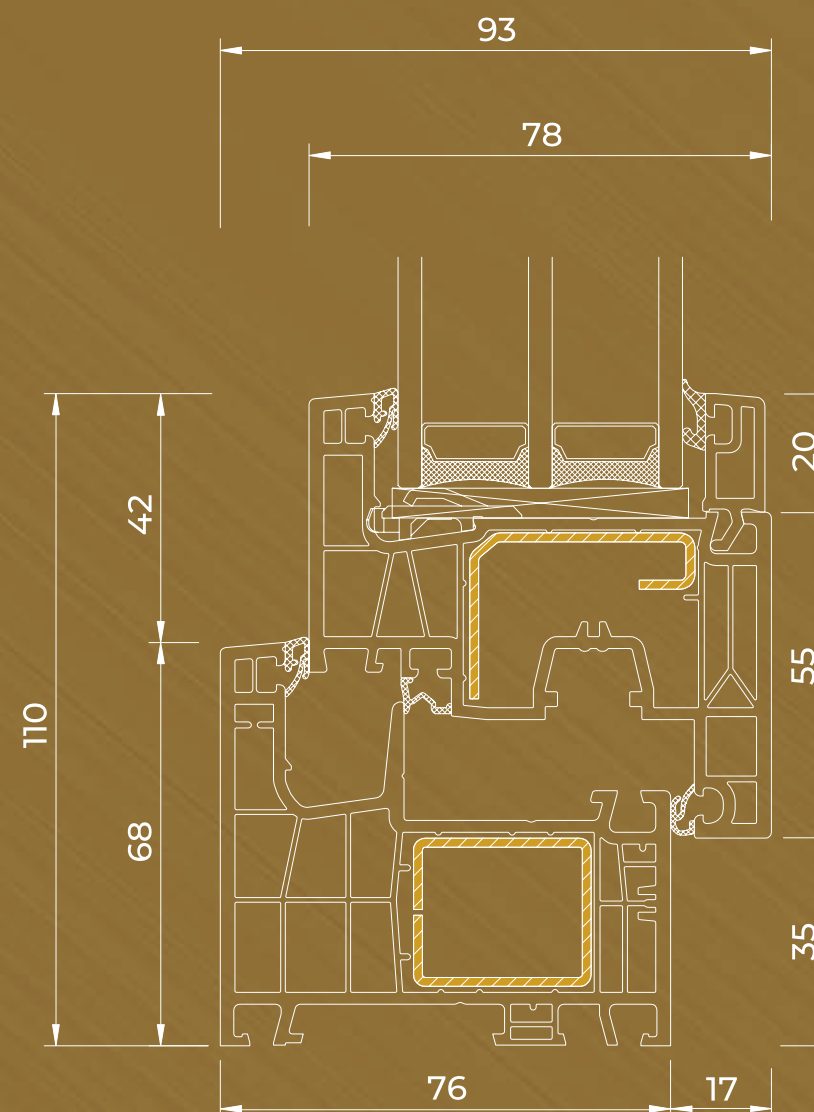

MARCO DE RENOVACIÓN
40 mm o 70 mm

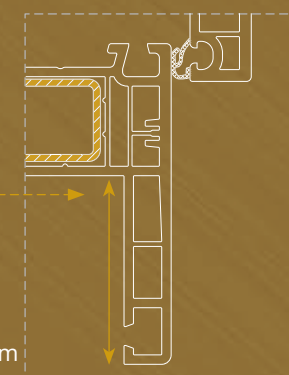

- herrajes ROTO
- 4 cerraderos de seguridad antirrobo
- capacidad de acristalamiento de 22 a 54 mm
- acristalamiento relleno de argón
- intercalario de acero galvanizado o intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y de acristalamiento en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- perfil en color blanco (marrón o antracita opcionalmente)
- elevador de hoja (dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra de la manilla, según la altura de la ventana)
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo completo de acero del marco y refuerzo de acero de la hoja en forma de "L" (2 mm en el caso de la hoja de puerta balconera)

* IDEAL NEO AD - Sistema de 2 juntas

IDEAL NEO MD

6
cámaras

3
juntas soldadas en las esquinas

76
profundidad constructiva
/ mm /

0,76*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

R
marco de renovación
40 mm o 70 mm

aluplast®
Perfil de clase



B



IDEAL NEO MD-FS | aluplast®

Su forma sencilla, simétrica y cubista es una de las características distintivas del sistema: los ángulos marcados y la arquitectura geométrica le aportan carácter, manteniendo al mismo tiempo la ligereza visual de la construcción.

El sistema también destaca por una solución técnica moderna: en la hoja de la ventana no se utiliza un perfil de acero, sino que se sustituye por refuerzos de fibra de vidrio. Además, el vidrio se encola siempre, lo que aumenta aún más la rigidez y la durabilidad de toda la construcción.

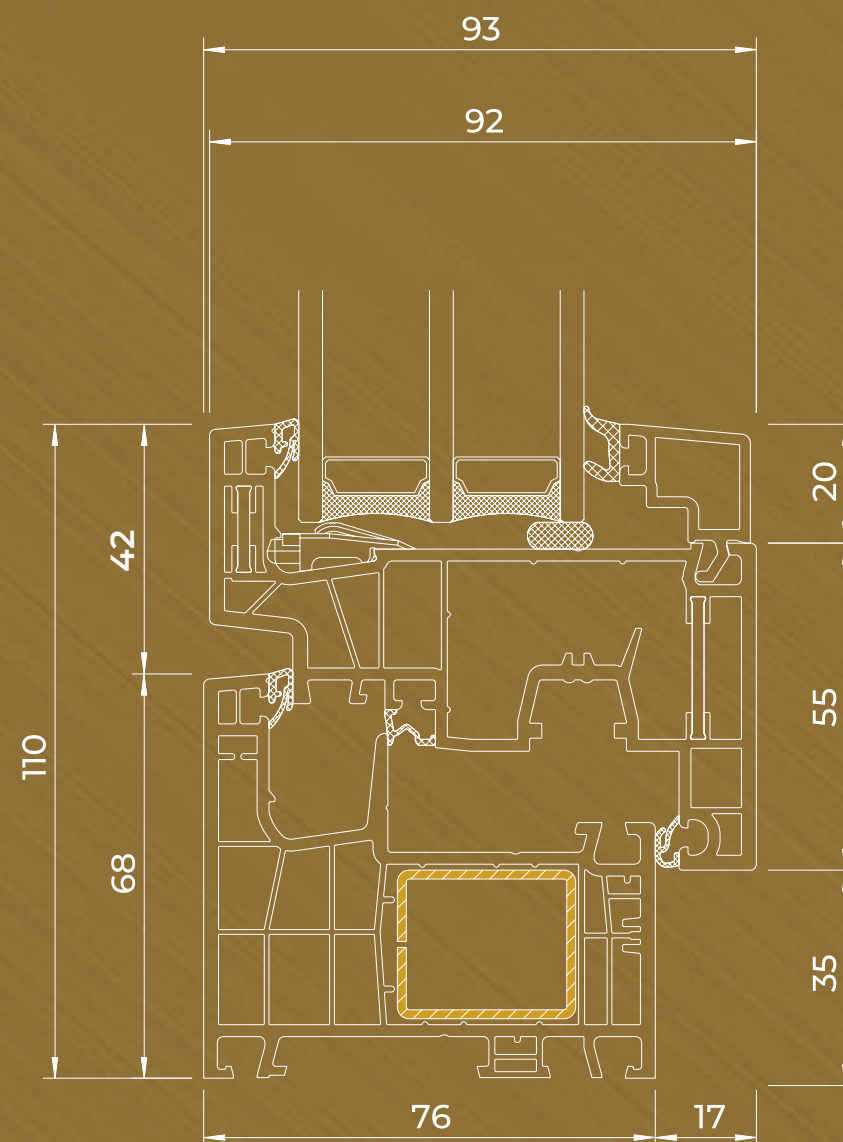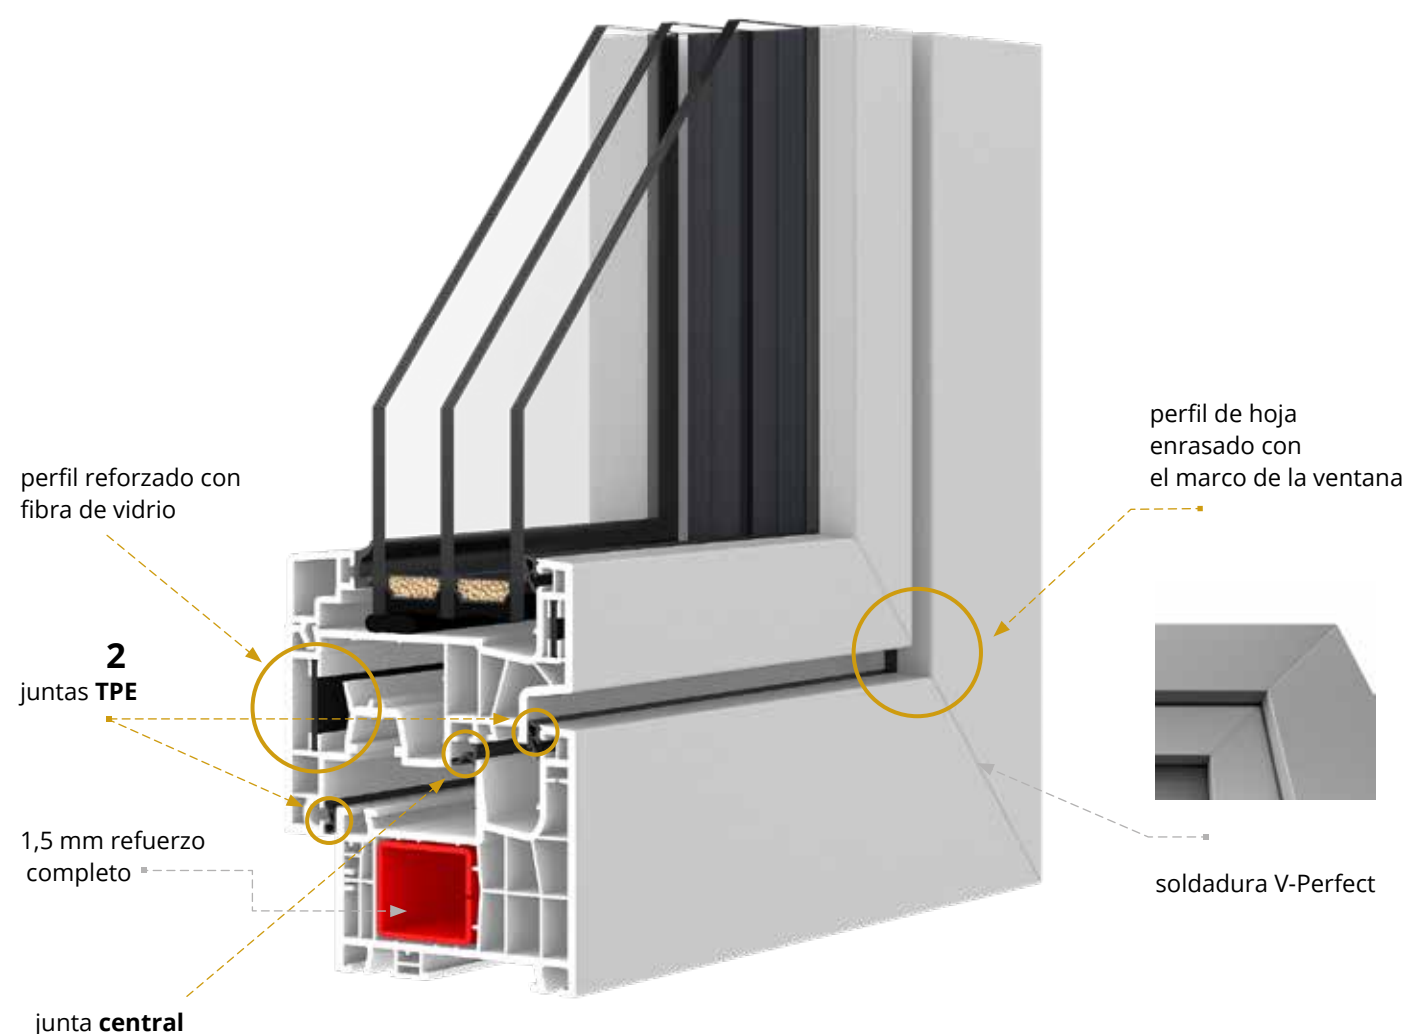

- herrajes ROTO
- 4 cerraderos de seguridad antirrobo en función del tamaño de la hoja y del sistema de herrajes
- capacidad de acristalamiento de 32 a 68 mm
- acristalamiento relleno de argón
- Intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y de acristalamiento en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- perfil en color blanco (marrón o antracita opcionalmente)
- mecanismo de bloqueo de falsa posición de la manilla
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo completo de acero del marco y hoja reforzada con insertos de fibra de vidrio

IDEAL NEO MD-FS

6
cámaras

3
juntas soldadas en las esquinas

76
profundidad constructiva
/ mm /

0,73*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

aluplast®
Perfil de clase



B




IDEAL NEO MD MONOBLOCK | aluplast®

Los marcos tipo Monoblock están diseñados para la construcción de ventanas que se instalan en la capa de aislamiento térmico. La amplia gama de anchuras de los marcos Monoblock (76 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm) permite elegir la solución adecuada en función del grosor del aislamiento. Una repisa especial (alféizar) situada en la parte exterior del marco permite cubrir estéticamente el aislamiento en todo el perímetro de la ventana, evitando al mismo tiempo la formación de puentes térmicos. El resalte interior del marco Monoblock garantiza un acabado estético en la parte interior de la estancia, sin necesidad de utilizar remates de yeso.


VERSION
122 mm

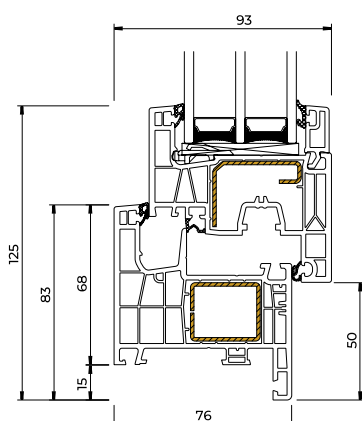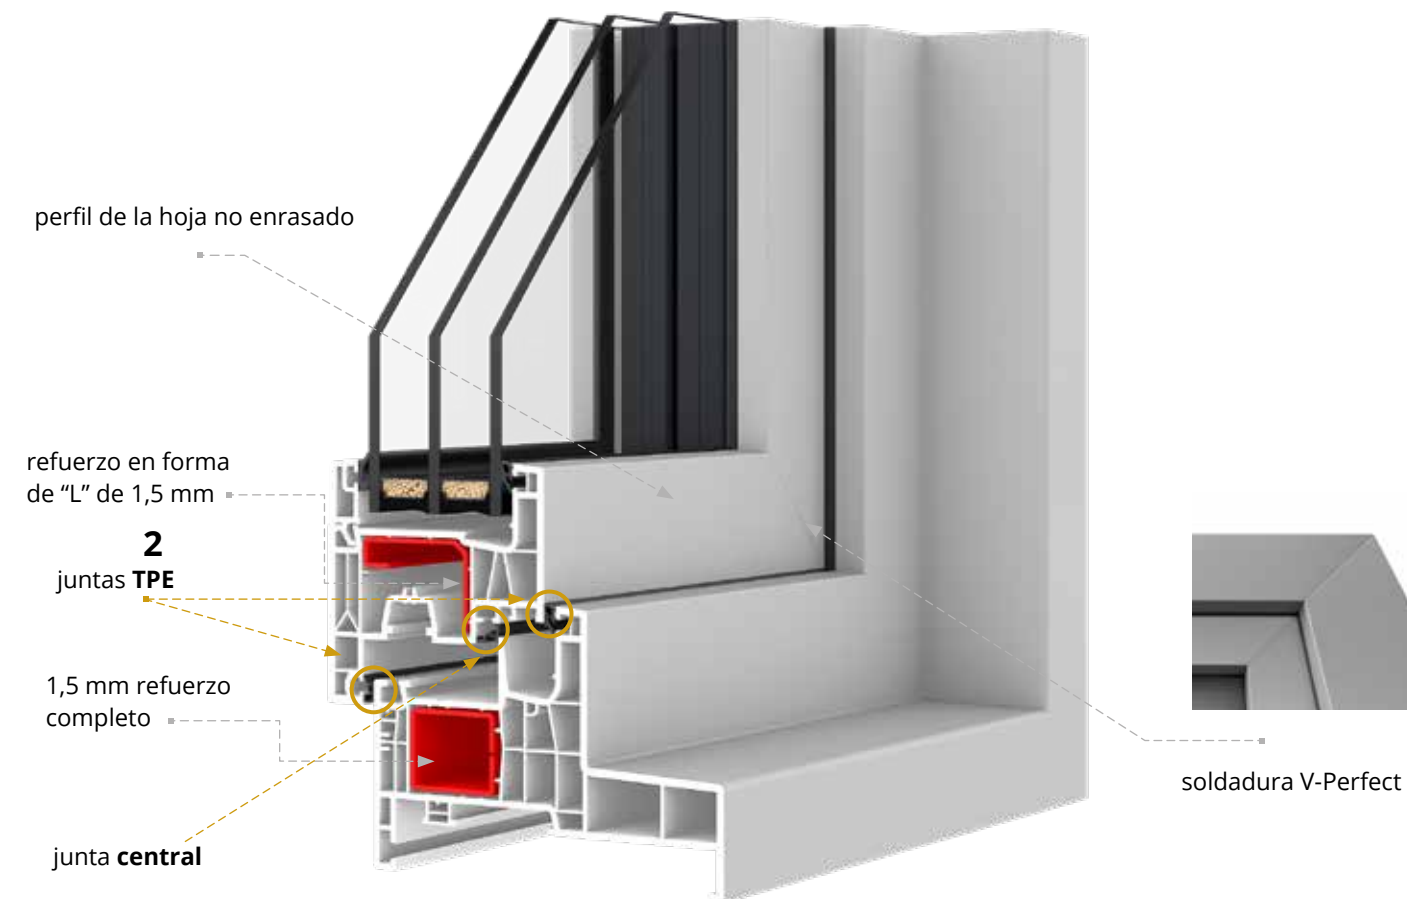

VERSION
76 mm

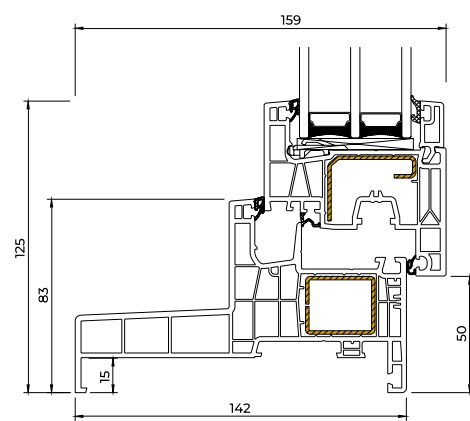


VERSION
142 mm

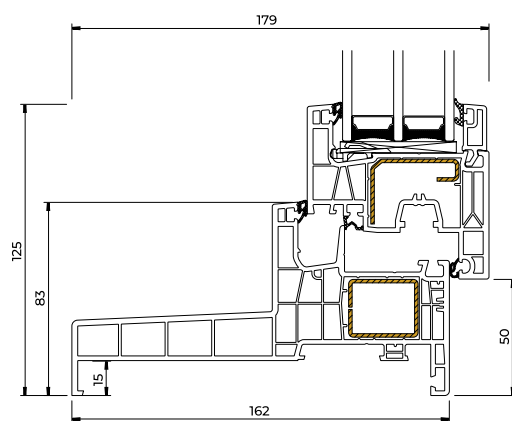

VERSION
162 mm

VERSION
122 mm

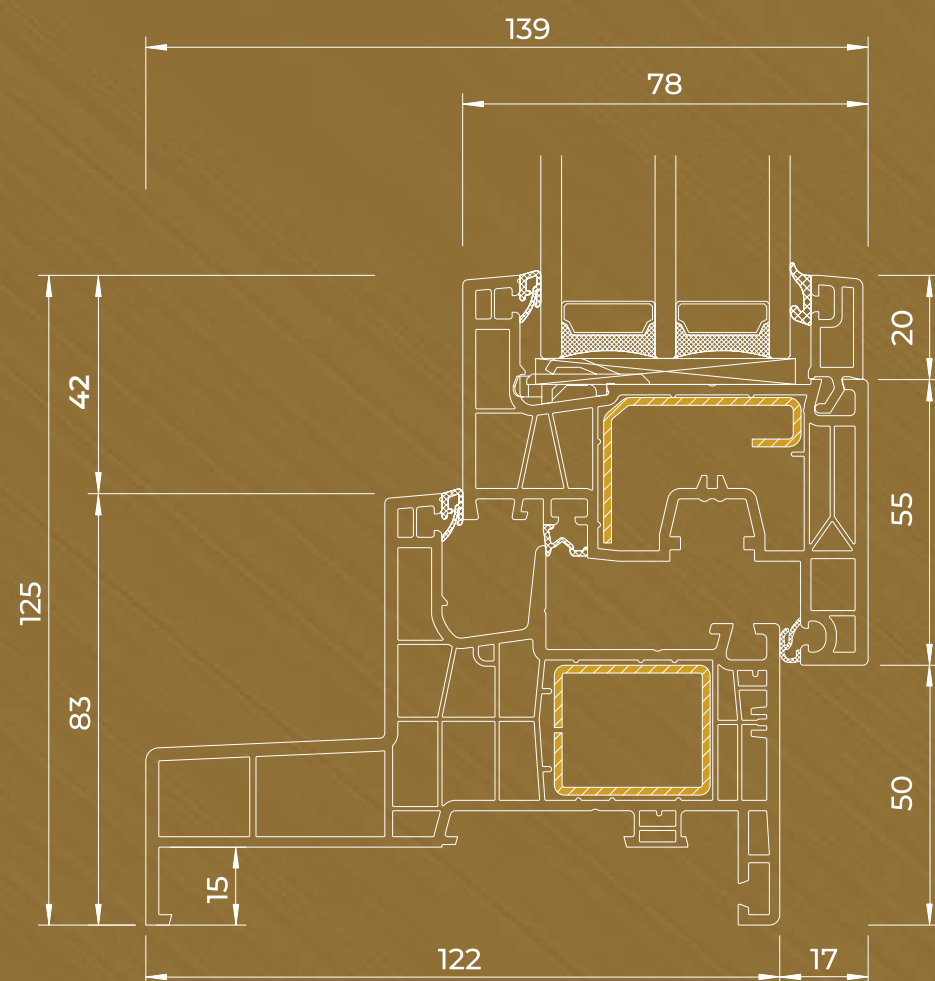

IDEAL NEO MD MONOBLOCK

6
cámaras

3
juntas soldadas en las esquinas

76
profundidad constructiva
/ mm /

0,78*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo
4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

- herrajes ROTO
- 4 cerraderos de seguridad antirrobo en función del tamaño de la hoja y del sistema de herrajes
- capacidad de acristalamiento de 22 a 54 mm
- acristalamiento relleno de argón
- intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y de acristalamiento en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- perfil en color blanco (marrón o antracita opcionalmente)
- mecanismo de bloqueo de falsa posición de la manilla
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo completo de acero del marco y refuerzo de acero de la hoja en forma de "L" (2 mm en el caso de la hoja de puerta balconera)

aluplast®
Perfil de clase


B




IDEAL 7000 NL | aluplast®

Este perfil constituye una solución ideal para el mercado neerlandés. Gracias al marco de 120 mm de anchura, equipado con ranuras exteriores, permite una instalación fácil, rápida y estética de las ventanas en edificios con ladrillo visto (ladrillo clinker), sin necesidad de realizar trabajos de albañilería adicionales.

IDEAL 7000 NL (B) con aleta

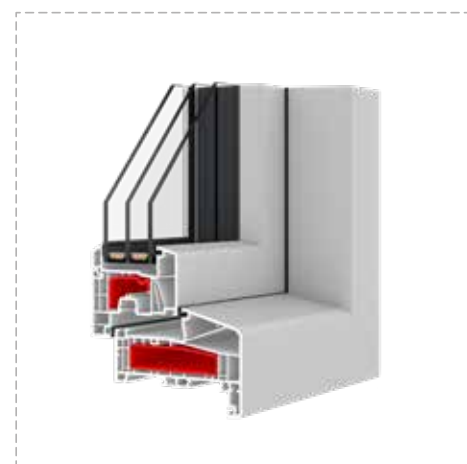

IDEAL 7000 NL (A)

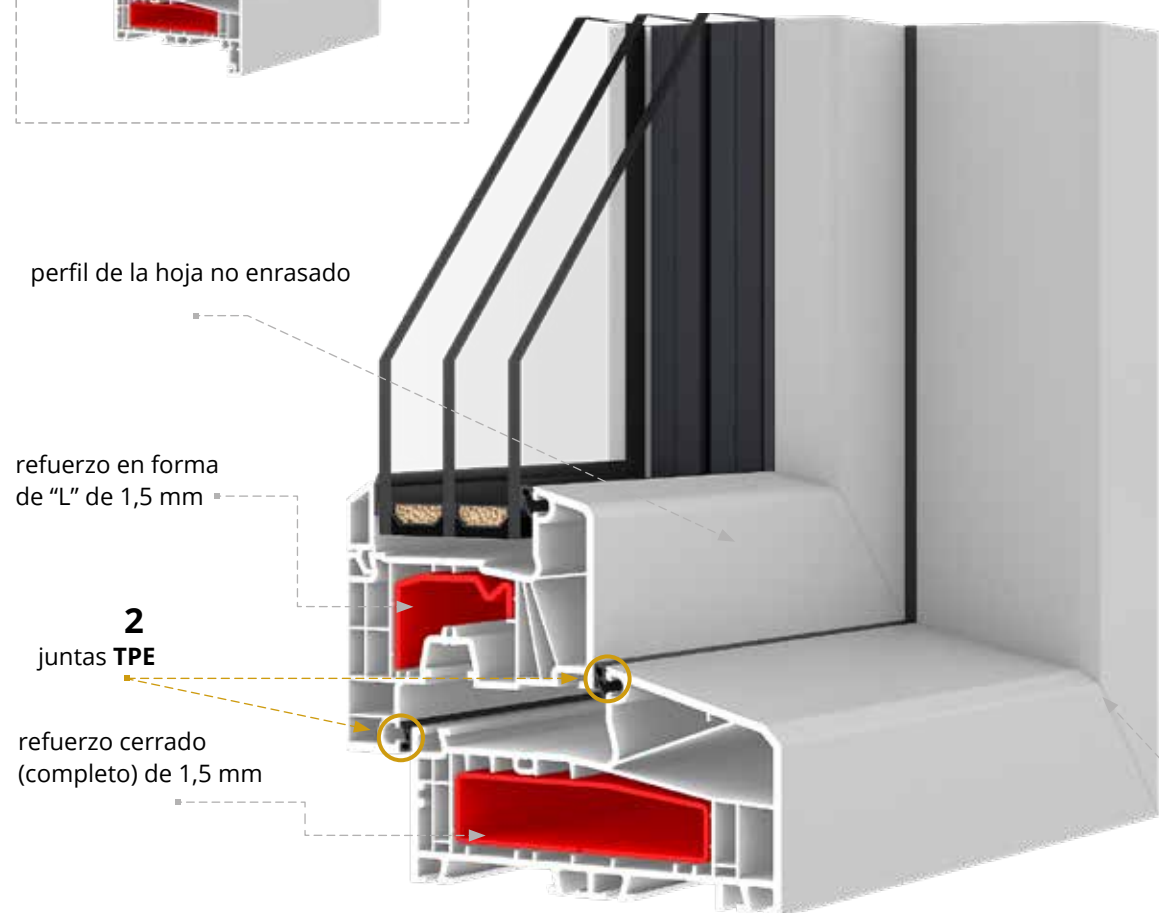


Posibilidad de elegir:




soldadura HFL



soldadura V-Perfect

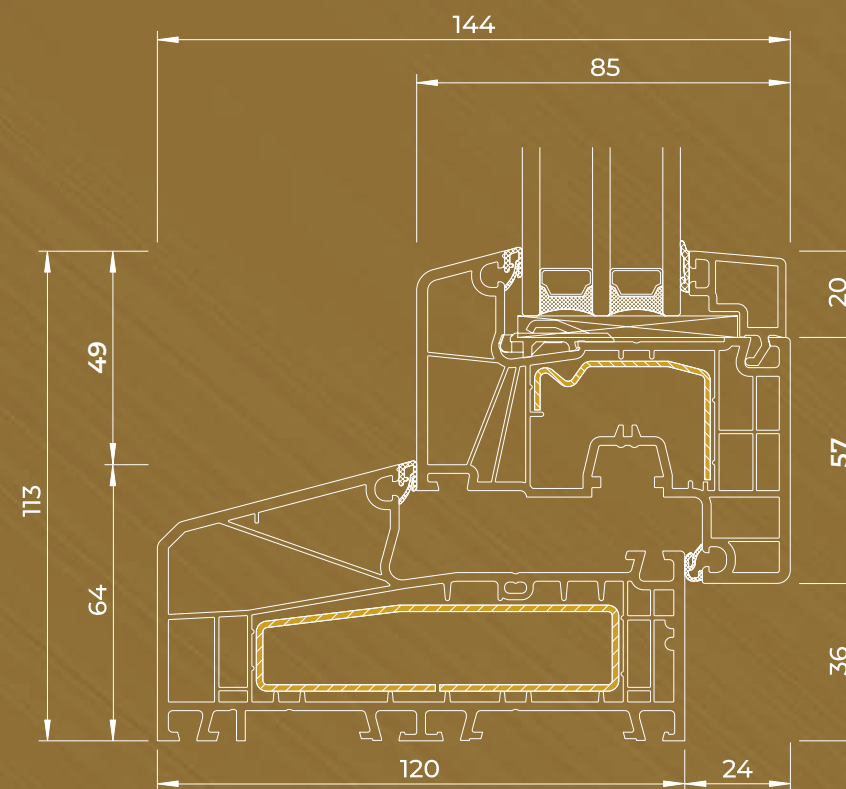

IDEAL 7000 NL (B) con aleta 20 mm

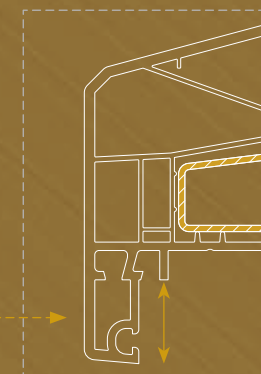

- herrajes ROTO
- 4 cerraderos de seguridad antirrobo (si es técnicamente posible)
- capacidad de acristalamiento de 20 a 52 mm
- acristalamiento relleno de argón
- intercalario de acero galvanizado o intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y de acristalamiento en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- 2 colores de perfil a elegir: blanco o crema
- tipos de soldadura disponibles: V-Perfect o HFL
- mecanismo de bloqueo de falsa posición de la manilla
- perfil estándar o con resalte
- refuerzo completo de acero del marco y refuerzo de acero de la hoja en forma de "L" (2 mm en el caso de la hoja de puerta balconera)

IDEAL 7000 NL

5
cámaras

2
juntas soldadas en las esquinas

120
profundidad constructiva
/ mm /

0,82*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)








* valor determinado por método de cálculo
4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

aluplast®



FOLIADOS VISTA PREVIA DE COLORES

 la impresión puede diferir de la realidad

					
Hormigón gris 702305-167	Gris basalto liso 701205-097	Crown Platinum 9.1293001-195	Crema 137905-167	Gris cuarcita 703905-167	Rojo oscuro 308105-167
					
Gris claro 725105-167	Antracita Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	Cuarcita gris lisa 703905-097	Roble natural 3118076-167	Oregón 2115008-167	Palisandro 851805-167
					
Pizarra 1.0065002-097	Pizarra gris liso 02.11.71.000040-097	Negro Ultra-Mate 02.20.01.000002-504700	Gris 715505-167	Antracita lisa 701605-097	Roble dorado 2178001-167
					
Pirita 02.12.17.000001	Jet Black CC+ 476-6062	Verde oscuro 612505-167	Roble Turner F470-3001	Verde musgo 600505-167	Blanco FX 915205-168
					
Antracita 701605-167	Marrón chocolate 887505-167	Abeto Douglas 3152009-167	Roble oscuro 3162002-167	Macoré 2097013-167	Caoba 70125-097
					
Gris basalto 2178007-167	Nogal F 456-3081	Roble blanqueado 49240015-148	Winchester 49240015-148	White sand Ulti-Matt PX 9152	Deep bronze F4701029
					
Grafito arenado mate 436-6023	Turner oak toffee 470-3004	Turner oak walnut 470- 9036	Azul brillante 470- 9036	Azul acero 470- 9036	

MANILLAS

Las manillas utilizadas en nuestros productos están fabricadas en aluminio y se distinguen no sólo por su diseño elegante u opciones de color disponibles, pero también por su forma ergonómica. Las manillas pueden estar disponibles con llave o botón de protección contra apertura involuntaria (opción especialmente recomendada para habitaciones infantiles).

MANILLAS DE ALUMINIO PARA VENTANAS Y BALCONERAS

MANILLA MISTRAL



MANILLA NEVADA




MANILLA CUADRADA



MANILLA DUBLIN



MANILLA
HOPPE SECUSTIK TOULON



MANILLA
HOPPE SECUFORTE TOULON



MANILLA
HOPPE SECUSTIK HAMBURG



MANILLA
HOPPE SECUFORTE HAMBURG



MANILLA
HOPPE SECUSTIK ATLANTA



MANILLA 1033



MANILLA
MA 1010 ACERO INOXIDABLE



MANILLA TIPO CONDUCTOR



CON LLAVE CON FUNCIÓN TBT




MANILLA PARA BALCONERA



MANILLA PARA BALCONERA 1033



MANILLA PARA BALCONERA
CON HERRAJE DE VERANDA



Disponible en colores: blanco, marrón, plateado, titanio, antracita, negro, oro antiguo, crema*.



* La disponibilidad de los colores y el tono dependen del modelo de manilla.

VIDRIOS

Nuestra oferta incluye muchos tipos de vidrio de la más alta calidad. Seleccione para su ventana el vidrio que satisfará sus expectativas y dará un carácter único al interior.

Producimos vidrio Climalit desde 1994. Contamos con una moderna planta de templado de vidrio y nuestros propios laboratorios de investigación, quienes aseguran la más alta calidad de los paquetes de vidrio que utilizamos.

Los paquetes de vidrio que producimos pueden equiparse con válvulas especiales para igualar la presión dentro del vidrio con presión atmosférica. Gracias a esta solución, los acristalamientos serán perfectos para ubicaciones como zonas costeras y aquellas situadas en lo alto de las montañas.



Vidrio laminado
Posibilidad de utilizar un revestimiento térmico.



Laminado mate



Stopsol bronce 6mm



Stopsol azul 6mm



Vidrio ornamentado Chinchilla



Vidrio ornamentado Delta



Vidrio ornamentado Silvit



Vidrio ornamentado Cathedral



Vidrio ornamentado Master Carre



Waterfall 105



Antisol verde
4 o 6mm



Antisol bronce
4 o 6mm



Antisol gris



Antisol azul



Float 4, 6, 8, 10 mm
Posibilidad de utilizar un revestimiento térmico.



Mirastar

INTERCALADO CÁLIDO SWISSPACER ULTIMATE sin recargo



Blanco
RAL 9016



Gris claro
RAL 7035



Gris
RAL 9023




Marrón claro
RAL 8003



Marrón oscuro
RAL 8014



Negro
RAL 9005

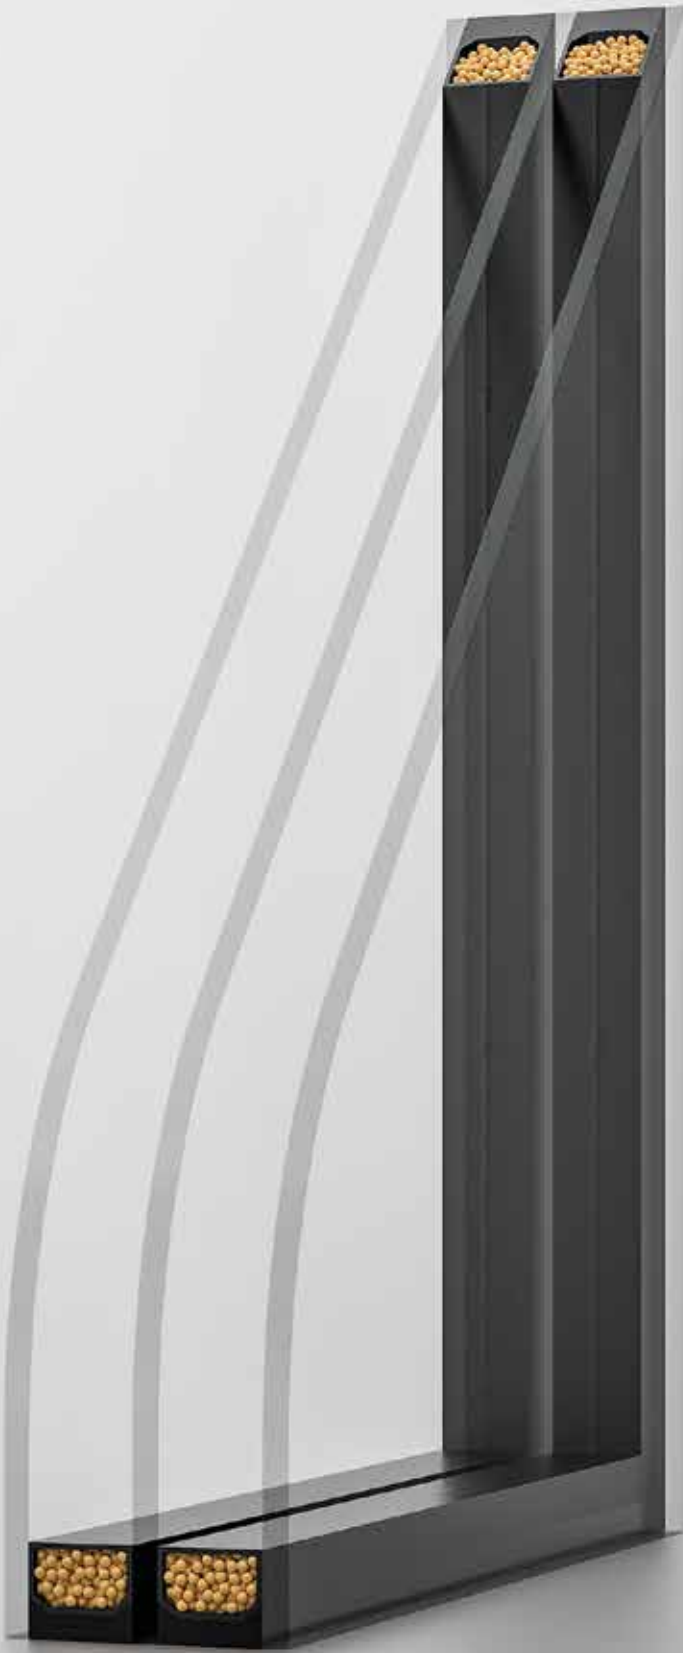

Encontrarás mas detalles
en nuestros catálogos





Información	IGLO 5 CLASSIC	IGLO LIGHT	IGLO EXT	IGLO PREMIER	IGLO EXPERT	IGLO ENERGY CLASSIC
Número de cámaras	5	5	5	5	6	7
Profundidad de instalación	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	82 mm
Número de juntas	2	2	2	2	3	3
Transmisibilidad térmica	Uw = 0,86 W/(m²K)*1	Uw = 0,88 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,89 W/(m²K)*1	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2
Paquete de acristalamiento	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	18-42 mm	24-54 mm	24-52 mm
Aislamiento acústico	34-43 dB	34 dB	34-35 dB	34-35 dB	36-43 dB	36-47 dB



Información	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO EDGE	IDEAL NEO MD	IDEAL NEO MD-FS	IDEAL NEO MD MONOBLOCK	IDEAL 7000 NL
Número de cámaras	7	7	6	6	6	5
Profundidad de instalación	93 mm	82 mm	76 mm	76 mm	76 mm	120 mm
Número de juntas	3	3	3	3	3	2
Transmisibilidad térmica	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,76 W/(m²K)*2	Uw = 0,73 W/(m²K)*2	Uw = 0,78 W/(m²K)*2	Uw = 0,82 W/(m²K)*2
Paquete de acristalamiento	24-52 mm	30-60 mm	22-54 mm	32-68 mm	22-54 mm	20-52 mm
Aislamiento acústico	36-47 dB	36-47 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB	30-38 dB

*1 Para una ventana de dimensiones 1230 x 1480 mm, con refuerzo de acero y acristalamiento con Ug = 0,6 W/(m²K), relleno de argón y equipado con intercalario de PVC Swisspacer Ultimate.

*2 Para una ventana de dimensiones 1230 x 1480 mm, con refuerzo de acero y acristalamiento con Ug = 0,5 W/(m²K), relleno de argón y equipado con intercalario de PVC Swisspacer Ultimate.



Conoce nuestra oferta completa.