



Calidad

La última tecnología, los mejores materiales , control de la producción en cada etapa y laboratorios de investigación propios. Son la garantía de la más alta calidad.



El servicio

Un servicio profesional y rápido es el emblema de la identidad de la empresa Drutex, que lleva años marcando tendencias en la atención al cliente antes y después de la venta.



La seguridad

Las ventanas y los sistemas de patio están equipados con herrajes confiables que contribuyen a su seguridad.



Hogar inteligente

Control inteligente de puertas, ventanas, persianas, persianas de fachada, mosquiteras, puer tas de garaje, cancelas e iluminación mediante smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

— **SINCE 1985** —

Las informaciones presentadas en este material publicitario tiene carácter meramente informativo y de referencia. La especificación del producto debe ser verificada con los datos técnicos indicados por el fabricante.



SISTEMAS PARA TERRAZAS DE PVC

NACIDOS DE LA PASIÓN Y
EXPERIENCIA



SOCIO COMERCIAL

IGLO EXPERT PSK NOVEDAD

Baie coulissante moderne en PVC qui associe un design élancé à d'excellentes performances d'utilisation. Le profilé à six chambres, doté d'une géométrie spécialement conçue des cloisons, ainsi que le triple système d'étanchéité assurent de très bonnes propriétés d'isolation, un confort d'utilisation optimal et une protection efficace contre le bruit. L'assemblage du dormant et de l'ouvrant, d'une hauteur de seulement 117 mm, permet à la fois d'augmenter la surface vitrée et de laisser entrer davantage de lumière naturelle à l'intérieur. La profondeur de construction est de 77 mm pour l'ouvrant et de 70 mm pour le dormant.

refuerzo completo de 1,5 mm

refuerzo de 2mm en forma de „C”

perfil no enrasado








soldadura V-Perfect de serie

2 juntas de PVC-P

1 junta central de PVC-P

cubierta de riel inferior y superior disponible en 5 colores

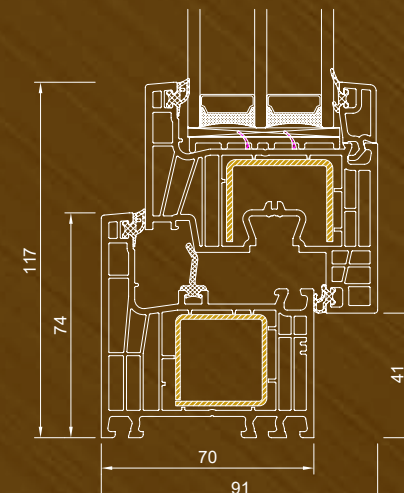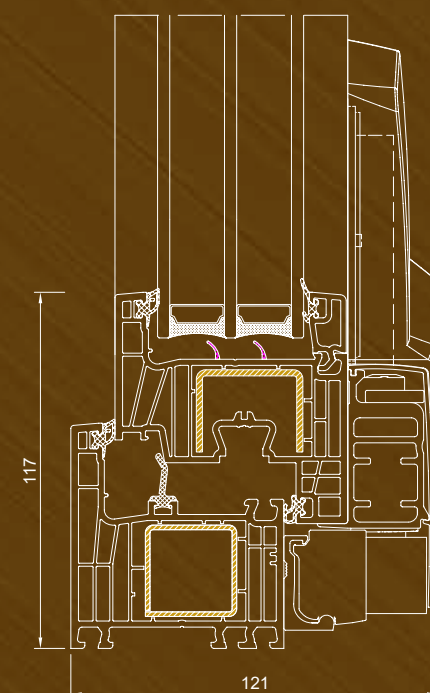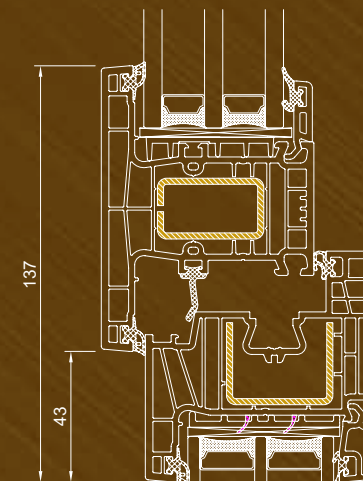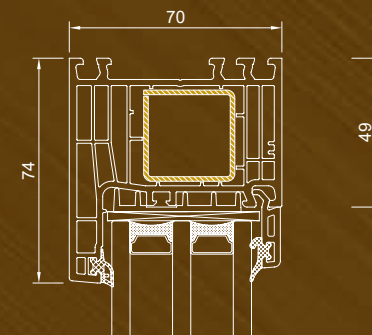

- 4 cerraderos de seguridad antirrobo (si es técnicamente posible)
- capacidad de acristalamiento de 24 a 54 mm
- acristalamiento relleno de argón
- intercalario de acero galvanizado o intercalario cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- microventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales, de acristalamiento y centrales en color negro o gris
- amplia gama de colores en folios decorativos para PVC
- perfil en color blanco, marrón o antracita
- junta de protección para el canal de herraje inferior
- refuerzo de acero del marco y de la hoja (2 mm en el caso de la hoja)
- refuerzo perimetral completo del marco como opción adicional

IGLO EXPERT PSK NOVEDAD

6
cámaras

3
juntas soldadas en las esquinas

77 / 70
profundidad de la hoja / marco
/ mm /



0,69*
Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

*valor determinado por método de cálculo 4th/18/4/18/4th para ventana de referencia



IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Perfil de clase A de 7 cámaras, fabricado exclusivamente en material virgen. Nuestro sistema patentado garantiza un flujo de luz óptimo tanto a habitaciones grandes como pequeñas, al tiempo que mantiene unos parámetros de aislamiento térmico excepcionales, gracias a los cuales reducirá significativamente sus facturas de calefacción.

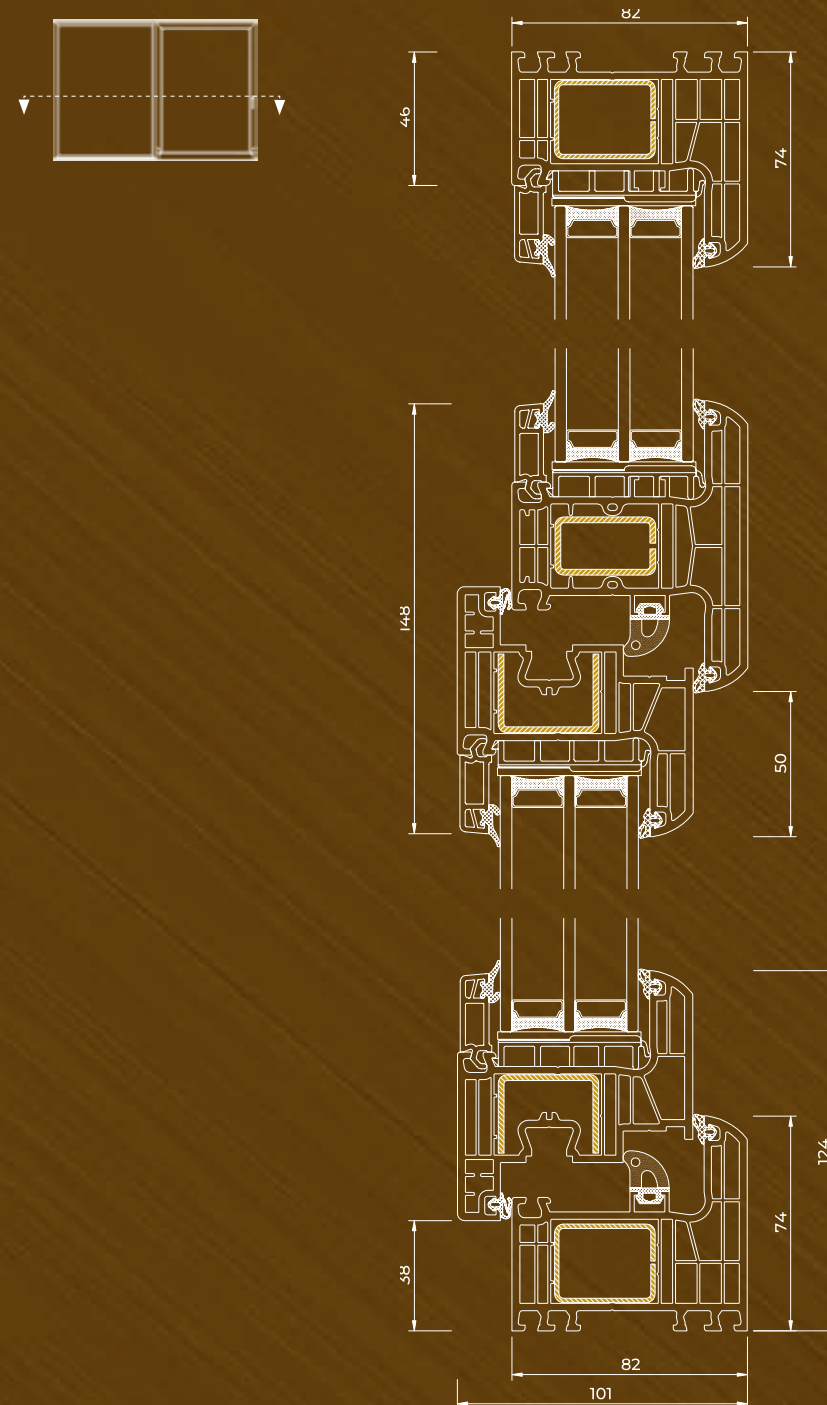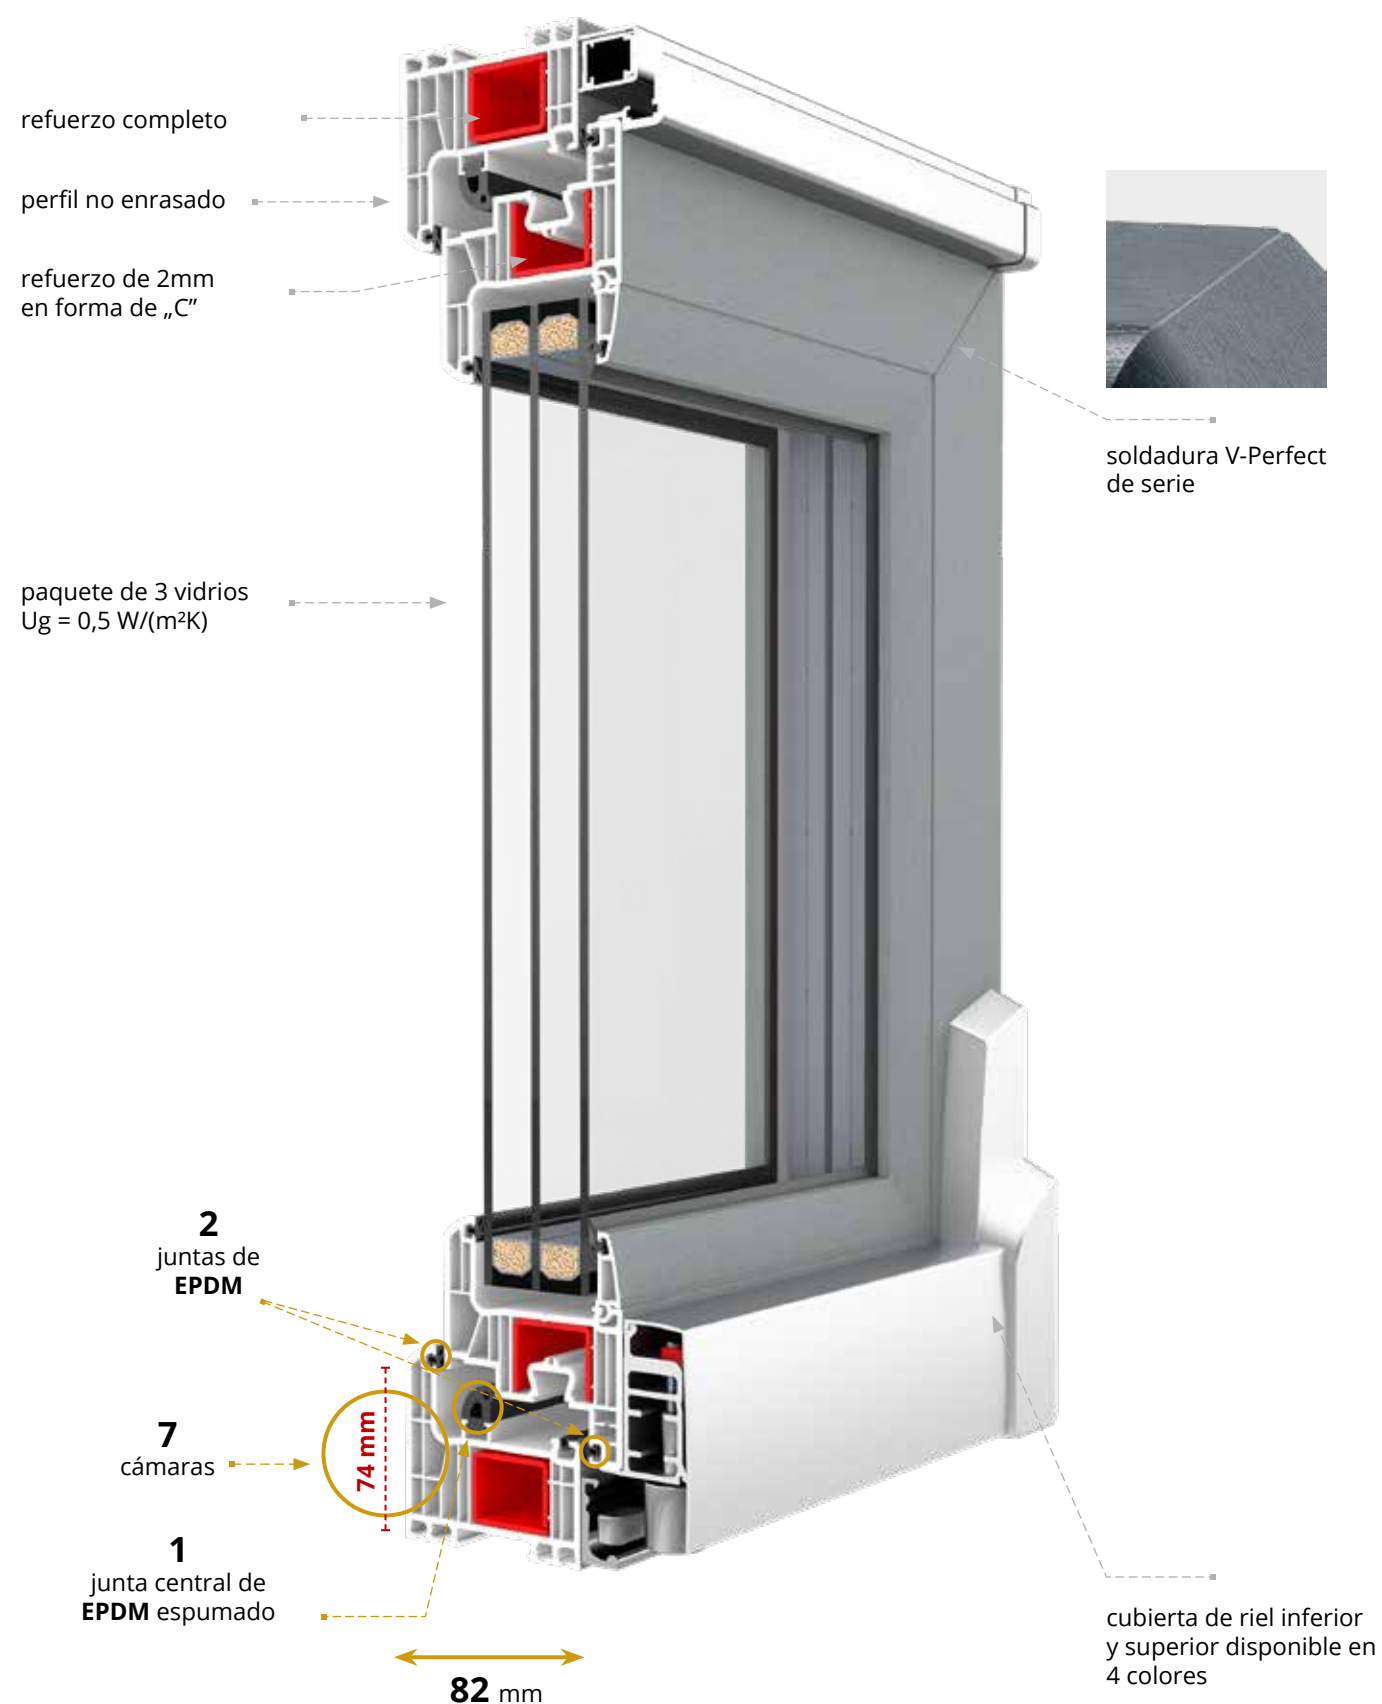

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

7
cámaras

3
juntas de EPDM

82
profundidad de instalación
/ mm /

0,66*
 U_w para $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

*valor determinado por el método de cálculo para estructuras con dimensiones de 2700 x 2300 mm con vidrio con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ y marco Swisspacer Ultimate

- herrajes MACO para hojas de ventanas de hasta 200 kg de peso
- unidad de acristalamiento de 2 cámaras con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- unidad de acristalamiento rellena de argón
- acristalamiento con paquetes en el rango de 24-52 mm (por defecto 48 mm - 4/18/4/18/4)
- bastidor de acero galvanizado o bastidor cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- se puede inclinar para ventilación
- manilla de aluminio
- juntas perimetrales y juntas centrales de EPDM en negro o gris
- amplia gama de colores de chapa de PVC
- 3 colores de perfil a elegir: blanco, marrón o antracita
- junta que llena la ranura inferior
- refuerzo de marco de acero cerrado, refuerzo de la hoja de acero en forma de “C” de 2mm
- tira de umbral de PVC de 5 cámaras con junta
- soldadura V-Perfect de serie

Perfil de clase

A



IGLO EDGE SLIDE


El nuevo sistema de terraza se distingue por un parámetro de aislamiento térmico elevado de $U_w = 0,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ y una forma moderna y angular del perfil en línea con los productos Iglo Edge.

refuerzo de acero
de 2 mm

paquete de 3 vidrios
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



soldadura V-Perfect
de serie

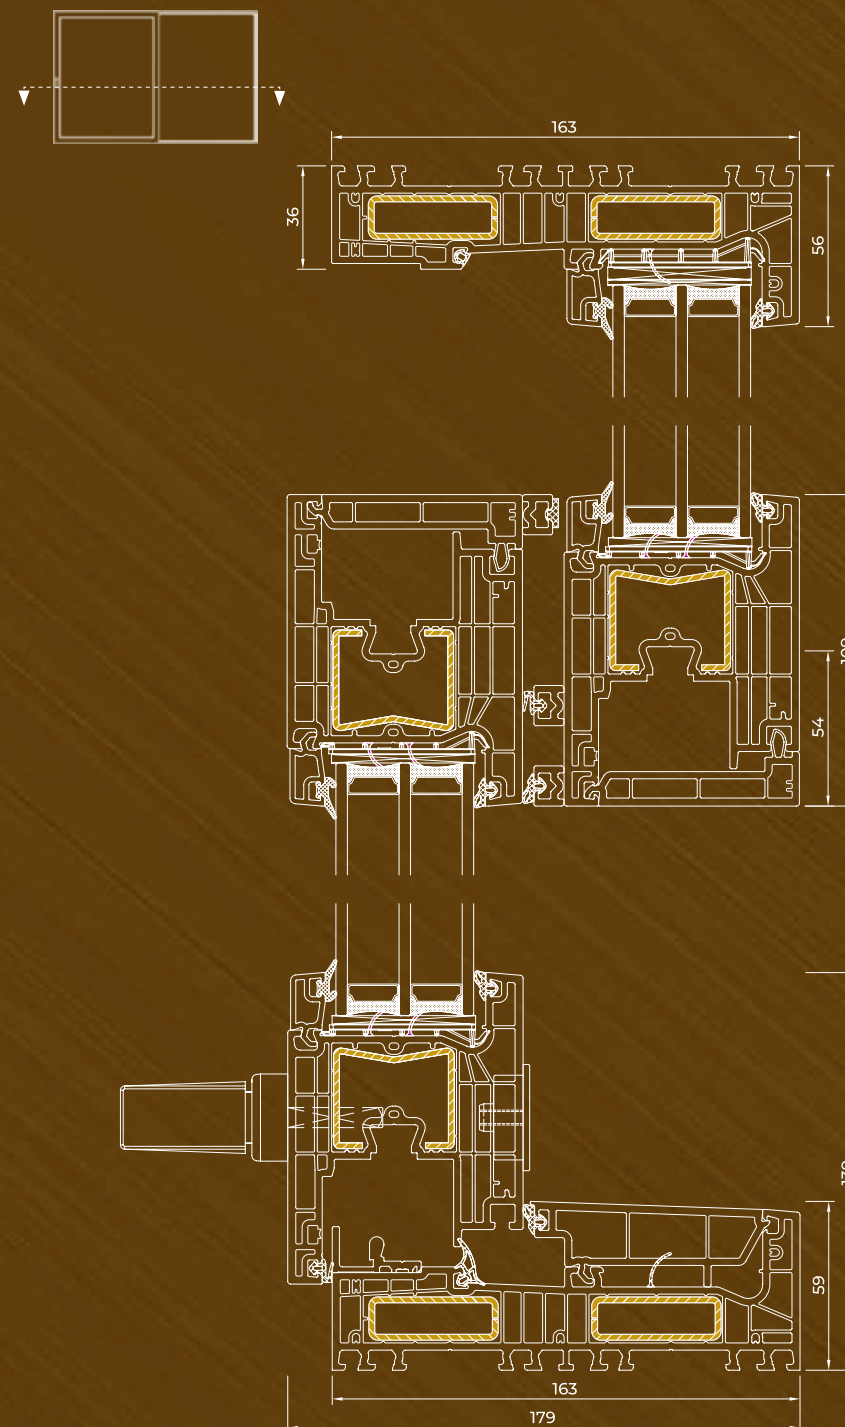

- herrajes SIEGENIA con cerraderos de protección antirrobo
- unidad de acristalamiento de 2 cámaras con $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- unidad de acristalamiento rellena de argón
- acristalamiento con paquetes en el rango de 48-54 mm (por defecto 48mm - 4/18/4/18/4)
- intercalado de plástico cálido Swisspacer Ultimate
- manilla interior de aluminio
- microventilación
- tirador exterior de aluminio
- junta perimetral y juntas de acristalamiento de EPDM en negro o gris
- junta central en color negro
- amplia gama de colores de chapa de PVC
- 3 colores de perfil en la hoja a elegir: blanco, marrón o antracita
- refuerzo de acero de 2 mm del marco y la hoja
- tira de umbral de PVC de 5 cámaras con junta
- soldadura V-Perfect de serie

IGLO EDGE SLIDE

6
cámaras

3
juntas de EPDM

163
profundidad de instalación
/ mm /

0,65*
 U_w para $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

*valor determinado por el método de cálculo para estructuras con dimensiones de 4000 x 2600 mm con vidrio con $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ y intercalado Swisspacer Ultimate

Perfil de clase



A



IGLO HS

Una solución ideal para hacer acristalamiento de terrazas y balcones modernas de grandes dimensiones, dando al interior un carácter único.

Gracias a su construcción extremadamente robusta, se pueden utilizar hojas de hasta 400 kg en este sistema de terraza. La excelente funcionalidad está garantizada, por entre otros, el uso de un umbral bajo de aluminio que se puede ocultar en el suelo.

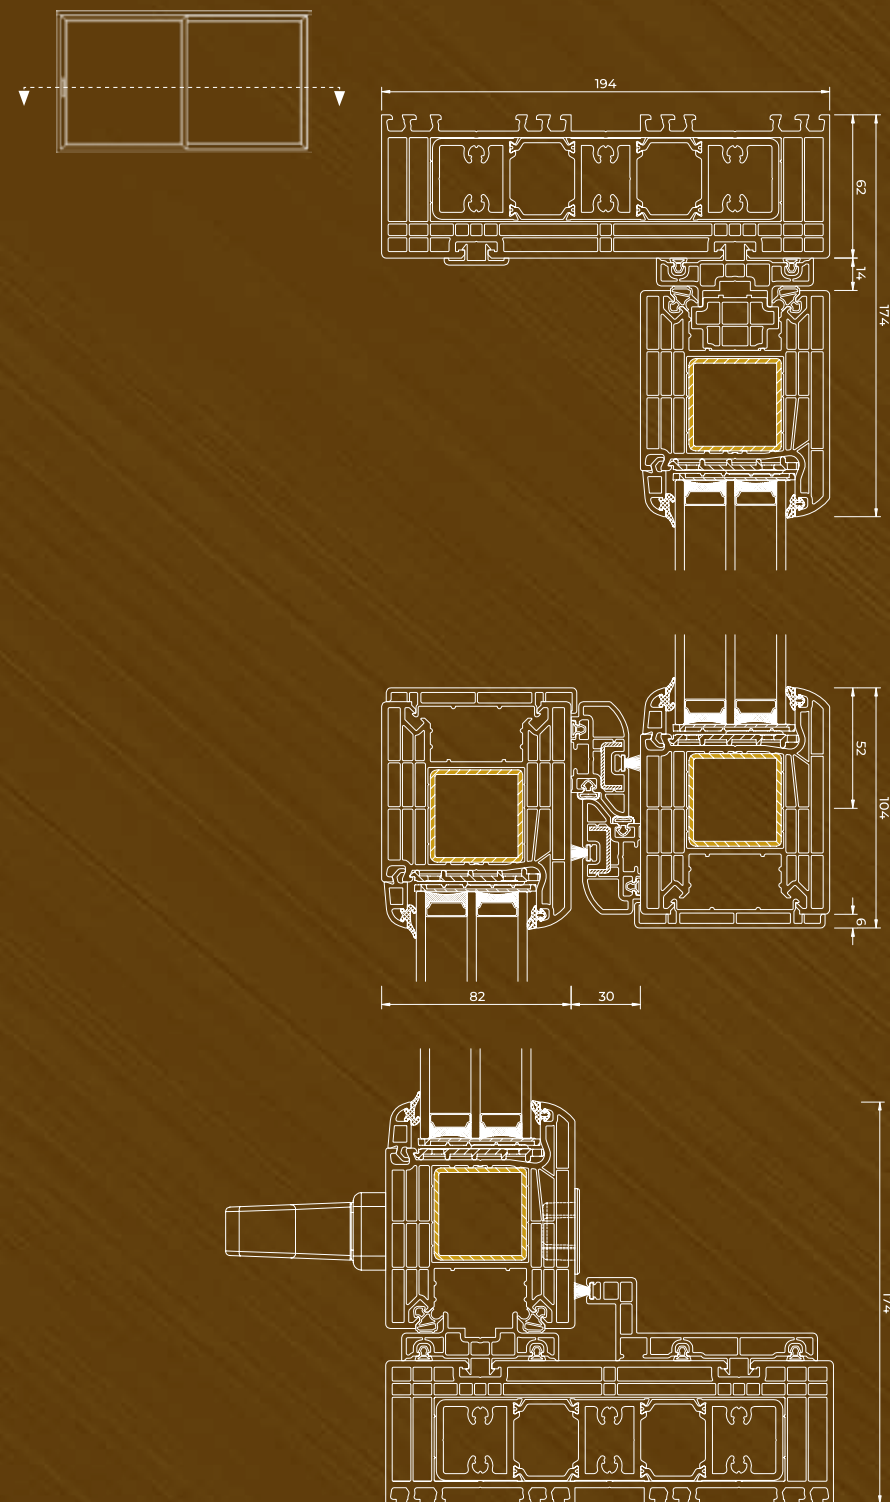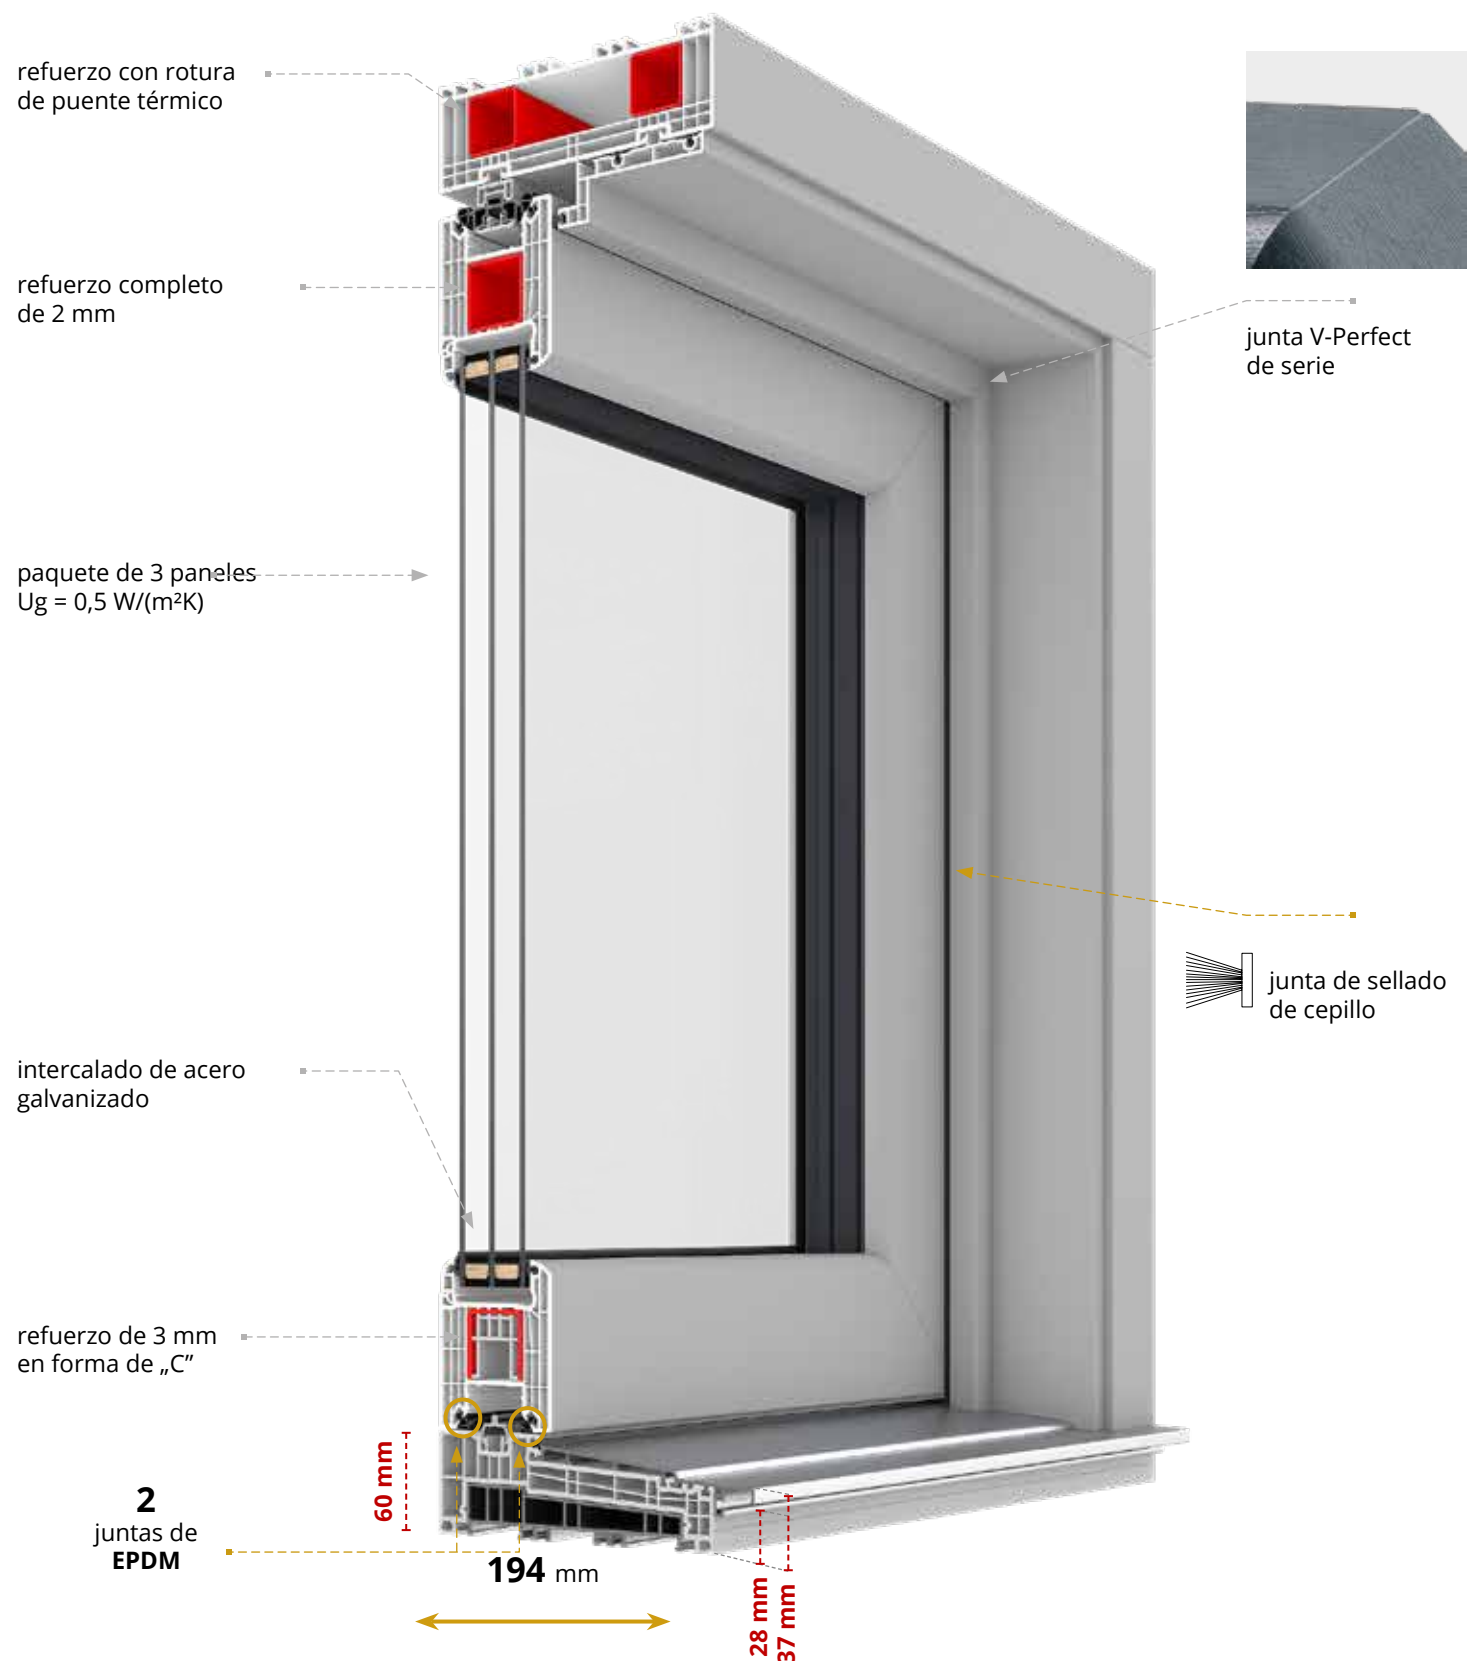

- herrajes de elevación y corredera G-U, equipados con 3 pernos de bloqueo
- paquete de 3 vidrios (2 cámaras) lleno de argón, con un coeficiente de $U_g=0,5\text{W/(m}^2\text{K)}$
- acristalamiento con paquetes en el rango de 36-52 mm (por defecto 48mm - 4/18/4/18/4)
- gancho de microventilación
- soldadura V-perfect
- tirador de aluminio en el interior, tirador empotrado en el exterior
- intercalado de acero galvanizado o intercalado cálido de plástico Swisspacer Ultimate
- aislante de terciopelo interior, EPDM exterior y junta de cepillo en negro
- refuerzo de hojas: superior y vertical - acero completo (cerrado con un espesor de 2 mm, inferior - acero en forma de “sección C” con un espesor de 3 mm)
- núcleo de perfil en blanco
- umbral bajo de PVC con refuerzo y recubrimiento de aluminio

IGLO HS

7
cámaras

2
juntas de EPDM

194
profundidad de instalación
/ mm /

0,71*
Uw para $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

*valor determinado por el método de cálculo para estructuras con dimensiones de 4000 x 2600 mm con vidrio con $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ y marco Swisspacer Ultimate








Perfil de clase

A



FOLIADOS VISTA PREVIA DE COLORES


la impresión puede diferir de la realidad

 Hormigón gris 702305-167	 Gris basalto liso 701205-097	 Crown Platinum 9.1293001-195	 Crema 137905-167	 Gris cuarcita 703905-167	 Rojo oscuro 308105-167
 Gris claro 725105-167	 Antracita Ulti-Matt 02.20.71.000001-504700	 Cuarcita gris lisa 703905-097	 Roble natural 3118076-167	 Oregón 2115008-167	 Palisandro 851805-167
 Pizarra 1.0065002-097	 Pizarra gris liso 02.11.71.000040-097	 Negro Ultra-Mate 02.20.01.000002-504700	 Gris 715505-167	 Antracita lisa 701605-097	 Roble dorado 2178001-167
 Pirita 02.12.17.000001	 Jet Black CC+ 476-6062	 Verde oscuro 612505-167	 Roble Turner F470-3001	 Verde musgo 600505-167	 Blanco FX 915205-168
 Antracita 701605-167	 Marrón chocolate 887505-167	 Abeto Douglas 3152009-167	 Roble oscuro 3162002-167	 Macoré 2097013-167	 Caoba 70125-097
 Gris basalto 2178007-167	 Nogal F 456-3081	 Roble blanqueado 49240015-148	 Winchester 49240015-148	 White sand Ulti-Matt PX 9152	 Deep bronze F4701029
 Grafito arenado mate 436-6023	 Turner oak toffee 470-3004	 Turner oak walnut 470- 9036	 Azul brillante 470- 9036	 Azul acero 470- 9036	

MARCO CÁLIDO
SWISSPACER
ULTIMATE
Sin recargo

 Blanco RAL 9016	 Gris claro RAL 7035
 Gris RAL 9023	 Marrón claro RAL 8003
 Marrón oscuro RAL 8014	 Negro RAL 9005

Encontrarás mas detalles
en nuestros catálogos

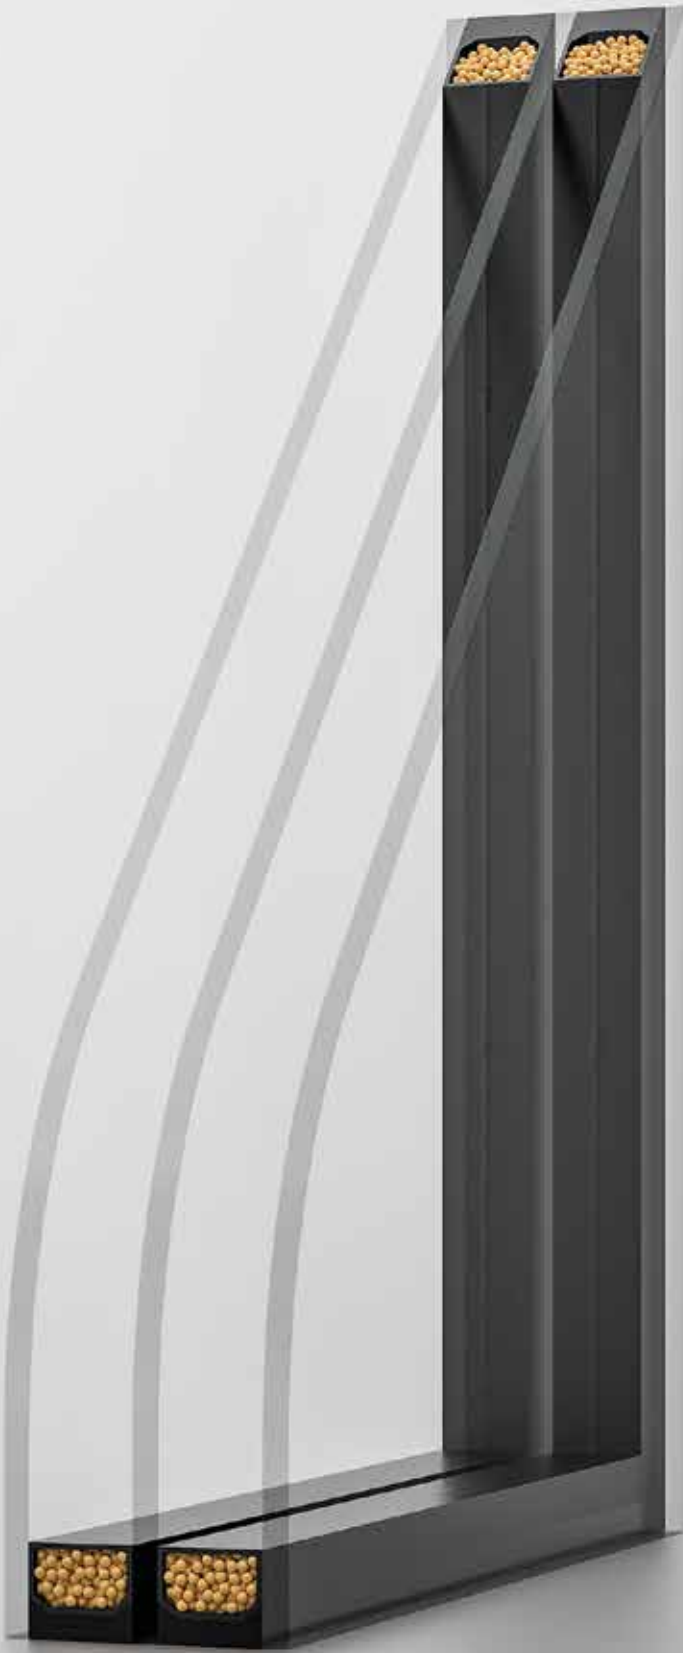



Información

IGLO-HS

IGLO EDGE SLIDE

IGLO ENERGY
CLASSIC PSK

IGLO EXPERT PSK

Número de cámaras

7

Profundidad de instalación

163 mm

194 mm

Número de juntas

3

3

3

2

Transmisibilidad térmica

Uw = 0,69 W/(m²K)*

Uw = 0,66 W/(m²K)*

Uw = 0,65 W/(m²K)*

Uw = 0,71 W/(m²K)*

* Valor calculado mediante cálculo para una estructura de dimensiones 2700 x 2300 mm 4th/18/4th/18/4th

* para un tamaño de construcción de 2700 x 2300 mm con T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + cristal T4

* Para construcción 4000x2600 mm con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4

* Para construcción 2700 x 2300 mm con acristalamiento T4 + 18 Swisspacer Ultimate + FL4 + 18 Swisspacer Ultimate + T4

Paquete de acristalamiento

24-54 mm

24-48 mm

48-54 mm

36-52 mm



Más información sobre toda nuestra oferta.



hasta 7000
ventanas al día



4000
trabajadores



650
vehículos



118 mil. m²
área de producción

SINCE 1985

PLAZO DE ENTREGA DE HASTA 7 DIAS

