

BENEFICIOS

Las soluciones aplicadas mejoran los parámetros clave del producto, combinando confort de uso, eficiencia energética, durabilidad y una estética moderna.

- 01

POSIBILIDAD DE UTILIZAR ACRISTALAMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES TÉRMICAS

La hoja con una profundidad de 77 mm permite utilizar acristalamientos de hasta 54 mm de espesor. Esto permite utilizar unidades de triple acristalamiento energéticamente eficientes, vidrios acústicos, de seguridad o antirrobo, según las necesidades.
- 02

COLOR ADAPTADO A LA VIVIENDA

Una amplia gama de acabados y diferentes colores del núcleo de los perfiles permiten adaptar las ventanas a la fachada y al diseño interior.
- 03

MANEJO CÓMODO Y PROTECCIÓN SÓLIDA

Los herrajes de alta calidad y cuatro cerraderos de serie garantizan un funcionamiento fiable de la ventana. Las bisagras ocultas opcionales realzan su aspecto minimalista.
- 04

DURABILIDAD DURANTE AÑOS Y FÁCIL MANTENIMIENTO

Las juntas extruidas de PVC-P se ajustan perfectamente al perfil y al vidrio.
- 05

GRANDES DIMENSIONES Y POSIBILIDADES DE DISEÑO

Un peso máximo de hoja de 150 kg y la posibilidad de utilizar un montante fijo ancho de 113 mm permiten diseñar estructuras de mayores dimensiones y gran estabilidad.
- 06

VENTANAS DE DOS HOJAS CON UNA ESTÉTICA CUIDADA

El montante móvil estrecho opcional, con la manilla situada en el centro, proporciona un aspecto armonioso y una mayor superficie acristalada.
- 07

SALIDA CÓMODA AL BALCÓN O TERRAZA

El umbral de aluminio de 20 mm de altura facilita el paso, mientras que la junta adicional en el montante móvil aumenta la protección frente a las condiciones atmosféricas.
- 08

AMPLIAS POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN

Una amplia selección de vidrios, intercalarios, travesaños decorativos, sistemas de ventilación, paneles decorativos y perfiles permite crear diferentes configuraciones y adaptar las ventanas a las necesidades individuales.
- 09

MANILLA ADAPTADA AL ESTILO DE LA VENTANA

Una amplia selección de manillas permite elegir el modelo más adecuado según las preferencias individuales.
- 10

ESTANQUEIDAD DE LA VENTANA

El perfil de cinco cámaras con junta de estanqueidad de serie garantiza una conexión óptima de la ventana con la zona del alféizar.
- 11

SOLUCIONES ADAPTADAS A DIFERENTES MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Están disponibles diferentes variantes de marcos, entre ellas el marco de renovación de 40 mm y el marco adaptador de 35 mm.

VISUALIZACIONES

ARQUITECTURA QUE RESPIRA LUZ



Calidad

La última tecnología, los mejores materiales, control de la producción en cada etapa y laboratorios de investigación propios. Son la garantía de la más alta calidad.



Servicio

El servicio profesional y rápido es el escaparate de la empresa Drutex, el cual lleva años marcando tendencia en el sector de preventa y postventa al cliente.



Seguridad

Las puertas están equipadas con herrajes y cerraduras fiables. Los cuales repercuten en la seguridad de utilización



Hogar inteligente

Control inteligente de puertas, ventanas, persianas, persianas de fachada, mosquiteras, puertas de garaje, cancelas e iluminación mediante smartphone.



Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

La información presentada en este material publicitario está destinada únicamente carácter informativo e ilustrativo. La especificación del producto debe estar sujeta a verificación con datos técnicos especificados por el fabricante.

SOCIO COMERCIAL



Official Partner of



FORMA · DURABILIDAD · DRUTEX

FORMA

UN DISEÑO QUE MARCA LA DIFERENCIA

El perfil moderno y estilizado realza la elegancia de cualquier interior.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

MÁS SILENCIO Y CONFORT

El sistema de triple junta protege eficazmente frente al ruido, el viento y las bajas temperaturas.

LUZ

MÁS LUZ NATURAL

Los tan solo 111 mm de altura del conjunto marco + hoja permiten que entre aún más luz natural en la estancia.

111mm

ALTURA DEL CONJUNTO MARCO Y HOJA

ALTA CALIDAD

CALIDAD DESDE LA BASE

La fabricación con materia prima virgen de alta calidad garantiza durabilidad, estética y fiabilidad durante años.

COMPATIBILIDAD


COMPATIBILIDAD TOTAL

El sistema es compatible con una amplia gama de perfiles y elementos adicionales, ofreciendo mayor libertad de diseño.

IGLO EXPERT

Perfil con estructura de 6 cámaras, con espesores de pared y geometría de las celdas óptimamente seleccionados en cuanto al coeficiente de transmitancia térmica. La profundidad de la hoja es de 77 mm, garantizando muy buenos parámetros de aislamiento térmico y acústico.


El sistema destaca por un diseño moderno y una alta calidad de fabricación, además de permitir un mayor aporte de luz natural, una mejora del aislamiento térmico y una protección más eficaz contra el ruido.

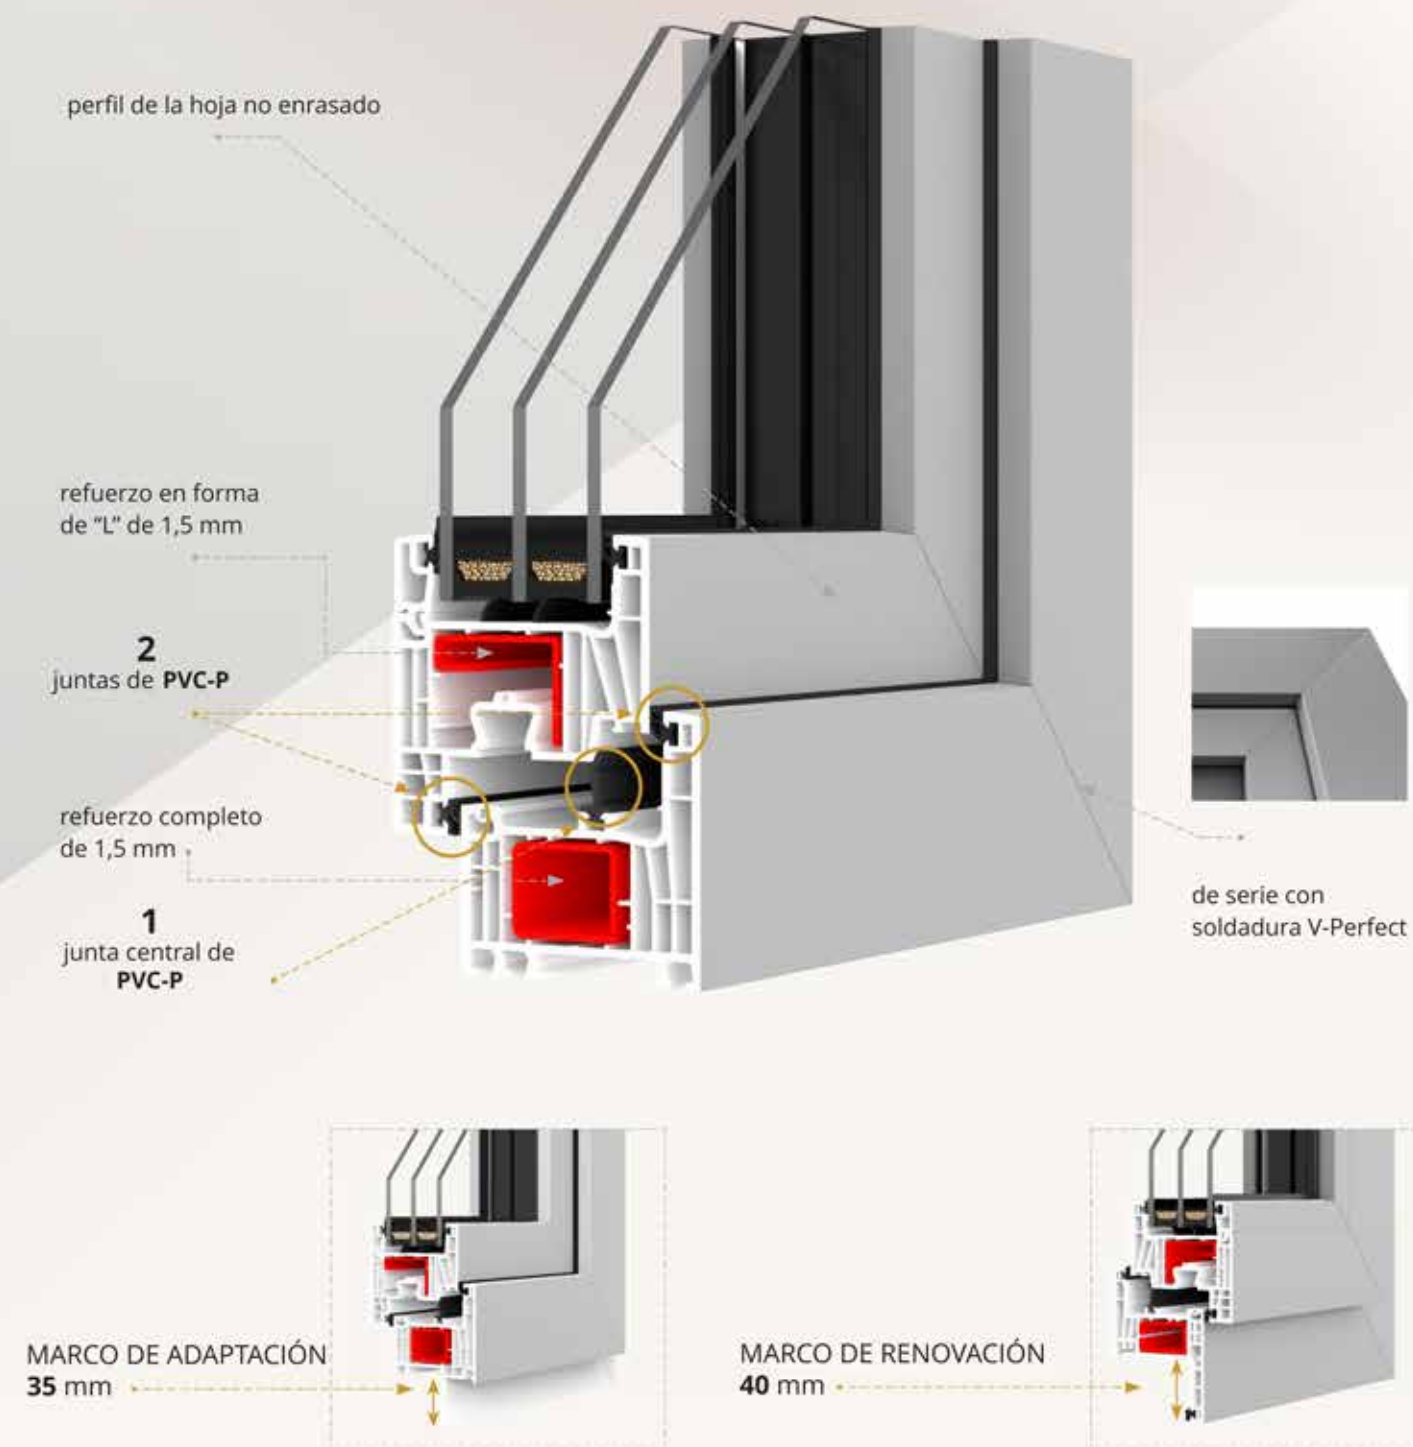

DATOS TÉCNICOS

PERFIL Y ESPECIFICACIÓN

Geometría precisa de la sección y estructura de cámaras optimizada integradas en un sistema coherente.

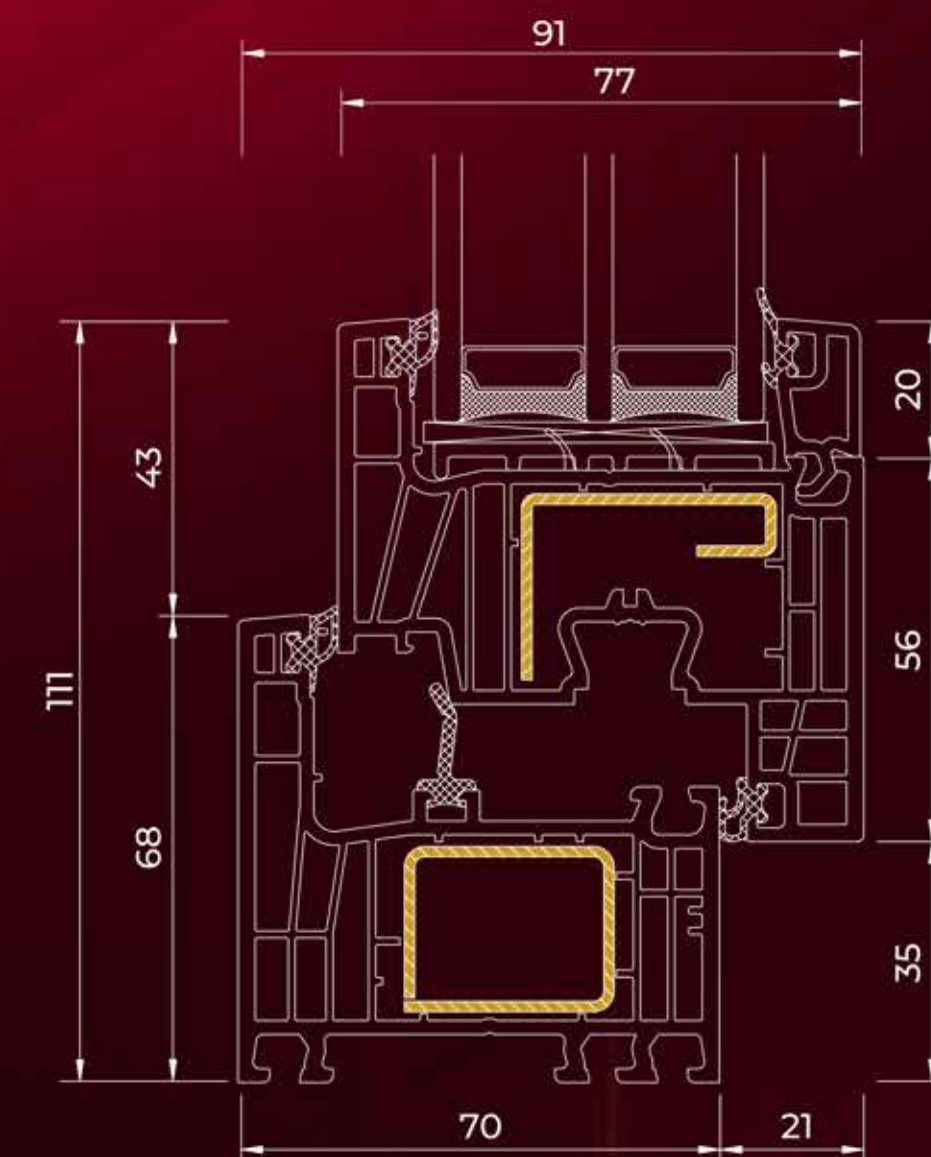

6

cámaras

3

juntas soldadas en las esquinas

77 / 70

profundidad de la hoja / marco / mm /

0,73*

Uw para Ug=0,5 W/(m²K)

* valor determinado por método de cálculo 4th/18/4/18/4th para ventana de referencia

40 mm

marco de renovación

35 mm

marco de adaptación